


Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf

Ausführung: Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist stumpf, 75°, stabile Lagerung.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern.


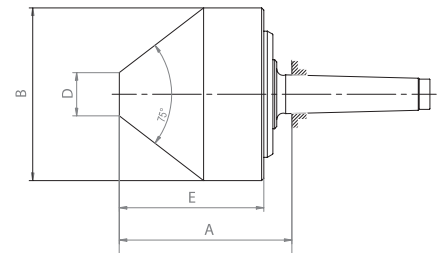


Aufnahme	MK	2	3	4	3	4	5	4	5	5
Größe		172	172a	172b	173	173a	173b	174	174a	175
Maß A	mm	80	80	81,5	85,5	87	88	107	106	146,5
Maß B	mm	80	80	80	120	120	120	170	170	250
Maß D	mm	20	20	20	30	30	30	50	50	75
Maß E	mm	67	67	67	72	72	72	90	90	130
Maß G	mm	17,78	23,825	31,267	23,825	31,267	44,399	31,267	44,399	44,399
max. Rundlaufgenauigkeit	mm	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01
max. Werkstückgewicht	kg	300	400	400	600	800	800	1200	1600	2000
3325	RÖHM €	422,00	442,00	465,00	554,00	580,00	694,00	1165,00	1385,00	2785,00 (W309)
Bestell-Nr.		...0040	...0045	...0050	...0055	...0060	...0065	...0070	...0075	...0080

Mitlaufende Körnerspitze, Kombi

Ausführung: Kombiwerkzeug für Zentrierung und Rohrbearbeitung mit verlängerter Laufspitze. Komplett gehärtet und geschliffen. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauer geschmiert.

Anwendung: Allzweckspitze für den universellen Einsatz auf manuellen und CNC-Drehmaschinen.

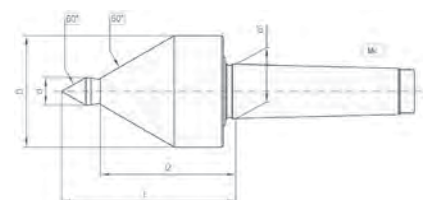

Aufnahme	MK	2	3	3	4	4	5
D	mm	54	54	64	64	86	86
d	mm	13	13	16	16	19	19
d1	mm	17,78	23,83	23,83	31,27	31,27	44,4
L	mm	86,5	86,5	100	100	121,5	121,5
l2	mm	68,5	68,5	78	78	93,5	93,5
max. Rundlaufgenauigkeit	mm	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
max. Werkstückgewicht	kg	170	170	330	330	550	550
max. Drehzahl	min ⁻¹	4200	4200	3800	3800	3200	3200
3326	Conzella €	341,50 ◊	384,50	395,00	432,00	521,00	574,00 (W312)
Bestell-Nr.		...0001	...0004	...0007	...0010	...0013	...0016