

Prismenpaar

Ausführung: Mit 90°-Prismenwinkel, Stirn- und Standseiten winklig, paarweise bearbeitet.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen an zylindrischen Werkstücken.

Hinweis: Magnetische Prismen (Bestell-Nr. 3423)  3/207.

4785 Aus Guss.
 < 0,016 mm: Prismen und Standfläche geschliffen
 < 0,064 mm: Prismen und Standfläche gefräst

4787 Aus Stahl, gehärtet.




Maße mm	für Wellen- $\varnothing$ mm	Parallelitätstoleranz mm	4785 format professional quality €	4787 HELIOS-PRÄZISION €	Bestell- Nr.
100 x 40 x 30	6– 40	< 0,064	64,40 ⁽⁴⁵⁾	–	...0100
150 x 50 x 40	8– 50	< 0,064	93,60 ⁽⁴⁵⁾	–	...0150
200 x 70 x 50	8– 70	< 0,064	156,00 ⁽⁴⁵⁾	–	...0200
100 x 40 x 30	6– 40	< 0,016	89,60 ⁽⁴⁵⁾	–	...0010
150 x 50 x 40	8– 50	< 0,016	121,00 ⁽⁴⁵⁾	–	...0015
200 x 70 x 50	8– 70	< 0,016	206,00 ⁽⁴⁵⁾	–	...0020
75 x 35 x 30	5– 40	< 0,004	–	158,00 ⁽⁴⁵⁾	...0005
150 x 55 x 45	5– 60	< 0,004	–	275,50 ⁽⁴⁵⁾	...0010
250 x 85 x 70	5–100	< 0,004	–	526,00 ⁽⁴⁵⁾	...0015
			(W408)	(W410)	

Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel

Ausführung: Aus gehärtetem Spezialstahl, mit 2 verschieden großen Einschnitten 90°, Prismeneinschnitte 90° und Stirnflächen winklig zur Standfläche geschliffen, paarweise feinst geschliffen. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen von zylindrischen Werkstücken.

Maße mm	für Wellen- $\varnothing$ mm	4786 format professional quality €	Bestell- Nr.
50 x 40 x 40	5–30	220,50 ⁽⁴⁵⁾	...0005
75 x 55 x 55	5–50	367,00 ⁽⁴⁵⁾	...0010
100 x 75 x 75	7–70	534,50 ⁽⁴⁵⁾	...0015
		(W408)	

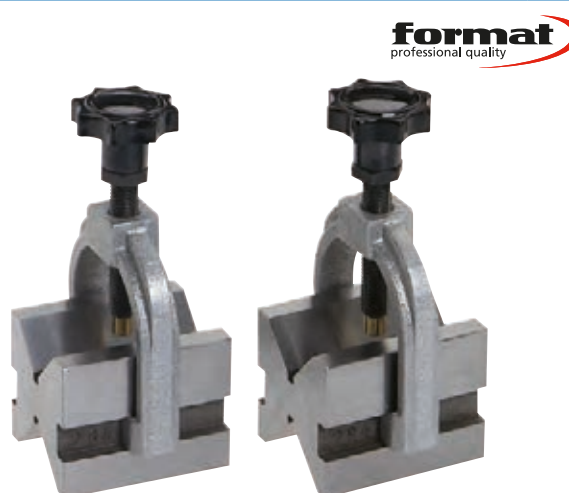

Winkelprisma, 60°

Ausführung: Gehärtet und geschliffen, mit Feststellschraube. Stufenlos verstellbar, Winkelskalierung 0–60°

Anwendung: Zum Ausrichten von zylindrischen Werkstücken.



Maße mm	Ablesung °	4384 format professional quality €	Bestell- Nr.
75 x 25 x 32	10	168,50	...0005
102 x 30 x 49	10	181,50	...0003
102 x 46 x 49	10	191,50	...0001
		(W408)	

