

Schutzartenübersicht

Erste Ziffer	Bedeutung für den Schutz des Betriebsmittels	Zweite Ziffer	Wasserschutz
0	nicht geschützt	0	nicht geschützt
1	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 50 mm	1	Schutz gegen senkrechtes Tropfwasser
2	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12,5 mm	2	Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung
3	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 2,5 mm	3	Schutz gegen Sprühwasser
4	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm	4	Schutz gegen Spritzwasser
5	staubgeschützt	5	Schutz gegen Strahlwasser
6	staubdicht	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen anhaltendes Untertauchen

Beispiel: Messgerät mit Schutz **IP67**: (IP – International Protection). Hierbei handelt es sich um ein staubdichtes Messgerät, das auch kurz untergetaucht werden kann.


Digital-Taschenmesssschieber, IP67, ohne Datenausgang

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System).

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

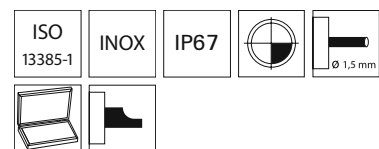

4023 1150 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Zusätzlich mit Preset -Funktion (Messwertvoreinstellung) und Tastensperre für eingestellte Nullposition.



4023 1400 Geläppte Führungsbahnen, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber. Zusätzlich mit Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zählrichtungs-umkehr und Tastensperre für eingestellte Nullposition.



4141 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.



Messbereich	Ausführung	Ablesung	Schnabellänge	format	Mahr	fortis	Bestell-Nr.
				4023	4023	4141	
mm			mm	€	€	€	
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	171,00	–	–	...1150
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	203,50 *	–	...1400
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	171,00	–	–	...1151
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	203,50	–	...1401
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	–	132,50	...0150
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	255,50	–	–	...1200
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	–	296,50	–	...1410
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	65	330,00	–	–	...1300
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	64	–	400,50	–	...1411
				(W404)	(W488)	(W081)	

* Werksnorm.