


Digital-Wasserwaage

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit 2 gefrästen Messflächen und stoßdämpfenden Endkappen. 45°-LC-Display mit Beleuchtung, Anzeige in Grad, Prozent und mm/m. Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°. Hold- und Mode-Funktion. 9 Speicherplätze. Nullpunktsetzungs- und Rekalibrierungsfunktion. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet.

Lieferumfang: Mit E-Block-Batterie 9 V.

Länge cm	Querschnitt mm	fortis	
		4656 €	Bestell- Nr.
25	60 x 25	73,20	...0025
(W774)			




Digital-Wasserwaage mit Spiegeloptik

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit 2 gefrästen Messflächen, 2 starken Magneten und stoßdämpfenden Endkappen. Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle. Durchgrifföffnung. 45°-LC-Display mit Beleuchtung, Anzeige in Grad, Prozent und mm/m. Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°. Hold- und Mode-Funktion. 9 Speicherplätze. Nullpunktsetzungs- und Rekalibrierungsfunktion. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet.

Lieferumfang: Mit Schutz- und Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und E-Block-Batterie 9 V.

Länge cm	Querschnitt mm	fortis	
		4656 €	Bestell- Nr.
60	60 x 25	109,00	...0060
(W774)			



Seitenansicht mit Spiegeloptik

Digital-Wasserwaage RED DIGITAL und REDM DIGITAL

Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°.


Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen.

Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.

4782 0025 RED DIGITAL
- 9120

4782 0061 REDM DIGITAL
+ 9121 Mit starken Neodym-Magneten. Seitlicher Magneinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten.

Länge cm	Querschnitt mm	SOLA		Bestell- Nr.
		4782 RED €	4782 REDM €	
25	59 x 27	150,50	–	...0025
30	59 x 27	–	174,00	...9121
60	59 x 27	241,00	–	...0060
60	59 x 27	–	255,00	...0061
120	59 x 27	259,50	–	...0120
180	59 x 27	277,50	–	...9120
		(W441)	(W441)	

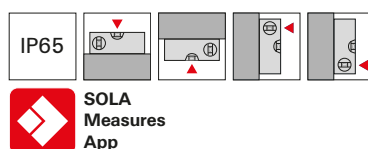

4782 0025



4782 0060



4782 0061

