

Digital-Universalmessschieber DIGI-MET® IP67**NEU**


Ausführung: Anpassbar an problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außenmessungen.

Lieferumfang: Mit Batterie CR2032, Einstelllehre, Kugeleinsätzen Ø 5,0 mm und Planeinsätzen Ø 4,8 mm.

Messbereich		Schnabellänge	4023	Bestell-Nr.
mm	Ableitung	mm	€	
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	425,50 (W410)	...6970

**Digital-Taschenmessschieber für Linkshänder**


Ausführung: Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie SR44.

Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357) 4/21.

Messbereich		Schnabellänge	4183	Bestell-Nr.
mm	Ausführung	mm	€	
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	40	121,00 (W082)	...0150

**fortis****Digital-Innensicherungs-nuten-Messschieber**


Ausführung: Mit Feststellschraube. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innennutenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357) 4/21.

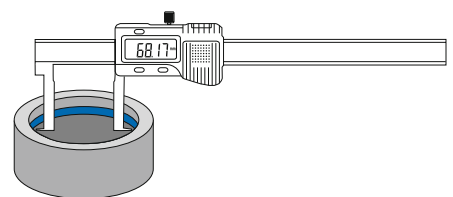
4045 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System).



Hinweis: Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.

4184 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.

Messbereich	Messflächen	Ableitung	Schnabellänge	4045	4184	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
10-160	0,9 x 3	0,01 mm (0,0005 Inch)	25	460,00 ◊	-	...3535
22-150	1 x 3,5	0,01 mm (0,0005 Inch)	30	-	242,00	...0150
20-160	2 x 5	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	517,50 ◊	-	...3540
35-200	1 x 5	0,01 mm (0,0005 Inch)	60	-	314,50	...0200
26-200	3 x 7	0,01 mm (0,0005 Inch)	60	948,00 ◊	-	...3545
				(W410)	(W082)	

**4184 fortis****Digital-Außensicherungs-nuten-Messschieber**


Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Außennutenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357) 4/21.

Messbereich	Messflächen	Ableitung	Schnabellänge	4186	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
150	0,9 x 5	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	191,00 (W082)	...0150

**fortis**