


Digital-Tiefenmessschieber

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube.
Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System).



4080 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang RS232, USB und Digimatic (DATA Variable).
Automatische Einschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition.

Hinweis:

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.


4093 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang RS232, USB und Digimatic (DATA Variable).
Automatische Einschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition.

NEU

Hinweis:

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.

4217 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm.

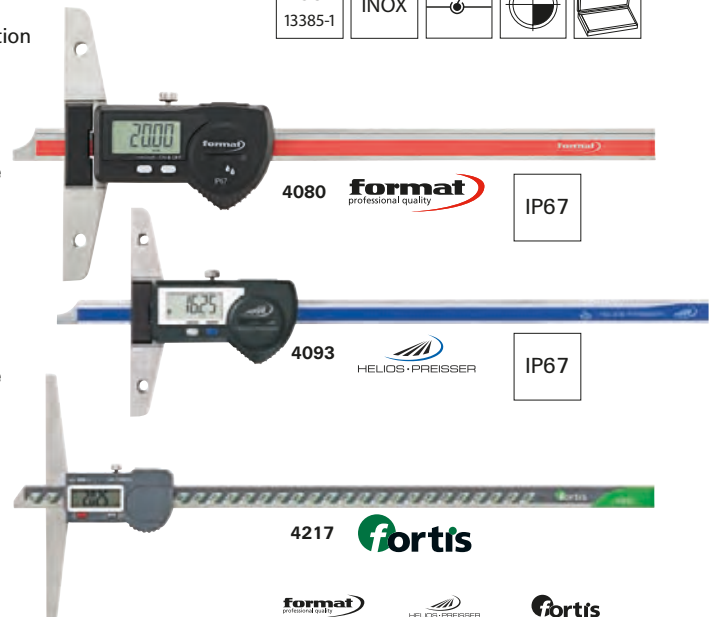

Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	format	helios-preisser	fortis	Bestell- Nr.
				4080	4093	4217	
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	342,50	–	–	...1150
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	–	389,50	–	...7150
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	16 x 4	–	–	161,00	...0150
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	366,50	–	–	...1200
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	–	443,00	–	...7200
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	16 x 4	–	–	210,00	...0200
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	16 x 3,5	425,50	–	–	...1300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	–	497,00	–	...7300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	16 x 4	–	–	252,50	...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	16 x 3,5	551,00	–	–	...1500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	–	571,00	–	...7500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	16 x 4	–	–	424,50	...0500
				(W404)	(W410)	(W081)	

Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift

NEU

Ausführung: Gehärtet, mit Feststellschraube, **Messbrücke durch optionale Verlängerung erweiterbar.**

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

4093 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.
Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

4219 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, mit Datenausgang opto RS232, USB und Digimatic (DATA Variable).

Hinweis:

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	Messstift- Ø mm	helios-preisser	Mahr	Bestell- Nr.
					4093	4219	
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	1,5	–	458,50	...7150
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	1,5	–	534,50	...7200
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	562,50	–	...6300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	–	605,50	...7300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	648,00	–	...6500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	–	729,00	...7500
					(W410)	(W488)	