



Zubehör für Tiefenmessschieber

Ausführung	4081 €	Bestell-Nr.
Messeinsatz zur Befestigung am Messstift	70,70	...1400
Messbrücke, 200 mm	106,50	...1200
Messbrücke, 300 mm	123,00	...1300
	(W410)	

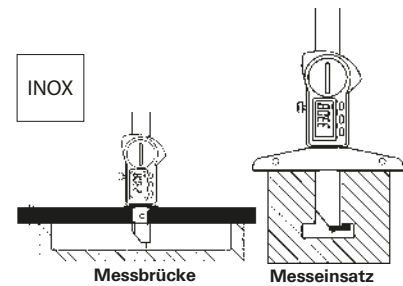

Messbrücke für Tiefenmessschieber

Länge mm	4233 €	Bestell-Nr.
200	136,50	...0200
300	154,00	...0300
	(W488)	



Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift und Integrated Wireless

NEU

Ausführung: Gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung) und Zählrichtungsumkehr.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.



Mahr




Messbereich mm	Ableseung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	Messstift-Ø mm	4221 €	Bestell-Nr.
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	1,5	525,50	...9150
200	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	12 x 3,5	1,5	593,50	...9200
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	683,00	...9300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	1,5	806,50	...9500
					(W488)	

Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.



4093 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Im Winkel abgesetzte Messstange. **Messbrücke durch optionale Verlängerung erweiterbar.**

NEU



4135 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm, mit Datenausgang opto RS232.

Messbereich mm	Ableseung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	4093 €	4135 €	Bestell-Nr.
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	508,50	–	...9300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	15 x 3,5	–	176,50	...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	15 x 3,5	–	300,50	...0500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	12 x 3,5	591,50	–	...9500
				(W410)	(W081)	