

Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion und Integrated Wireless

NEU


Ausführung: Nicht drehende Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, **QUICK DRIVE Schnellverstellung** (5 mm Weg per Umdrehung), Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4000) 4/19.



Mahr

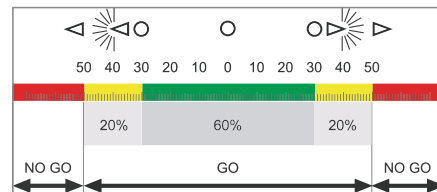

Messbereich mm	Ableitung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	4340 €	Bestell- Nr.
0- 25	0,001	6,5	5	451,00	...0025
25- 50	0,001	6,5	5	514,00	...0050
50- 75	0,001	6,5	5	646,00	...0075
75-100	0,001	6,5	5	695,00	...0100

(W488)

Digital-Bügelmessschrauben-Satz mit Toleranz-Funktion und Integrated Wireless

NEU

Ausführung: Lieferung mit Einstellmaßen.



Messbereich mm	Inhalt mm	4340 €	Bestell- Nr.
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	2189,00	...0101


(W488)

Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion und Integrated Wireless

Ausführung: Nicht drehende Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb, Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

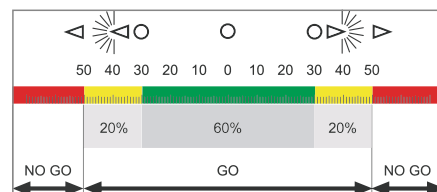

Messbereich mm	Ableitung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	4111 €	Bestell- Nr.
0- 25	0,001	6,5	0,5	361,50	...6025
25- 50	0,001	6,5	0,5	427,50	...6050
50- 75	0,001	6,5	0,5	537,50	...6075
75-100	0,001	6,5	0,5	593,50	...6100

(W488)