

Digital-Bügelmessschraube für Außennuten und mit Integrated Wireless

Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, nicht drehende Spindel, mit schneidförmigen Messflächen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032.


Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwert-voreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.



Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Messfläche mm	Bestell- Nr.
0- 25	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	4331
25- 50	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1035,00
50- 75	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1066,00
75-100	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1112,00

(W488)

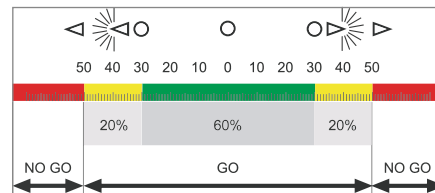


Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, nicht drehende Spindel, gehärtet und geschliffen, Messteller planparallel geläpft, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß.

Anwendung: Zum bezugsfreien Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrädern für Module 0,8-6,0 mm. Auch geeignet zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik, Papier etc.

Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Messteller-Ø mm	Bestell- Nr.
0- 25	0,01	6,5	0,5	17	20	4296
25- 50	0,01	6,5	0,5	17	20	213,50
50- 75	0,01	6,5	0,5	17	20	242,50
75-100	0,01	6,5	0,5	17	20	271,00
100-125	0,01	6,5	0,5	17	20	322,50
125-150	0,01	6,5	0,5	17	20	370,50
						397,00

(W416)

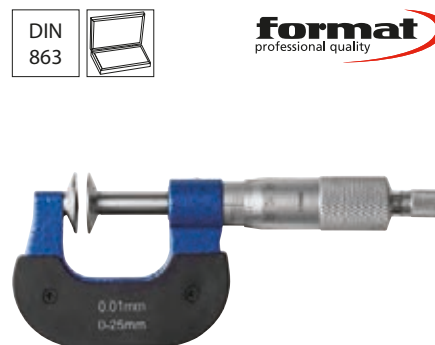

Bügelmessschraube für Rohrwandungen

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit balligem Amboss Ø 4,7 x 27 mm.

Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Bestell- Nr.
0-25	0,01	6,5	0,5	17	4121
					104,00

(W416)



Teilscheiben-Messschraube

Ausführung: Messfläche hartmetallbestückt, Ableseteile matt verchromt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche.

Anwendung: Zum Messen von Blechen und Bändern.

Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Scheiben-Ø mm	Bestell- Nr.
0-15	0,01	6,5	1	60	4126
0-25	0,01	6,5	1	60	134,00
					203,00

(W417)

