


Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert.




Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

4212 Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.


4215 Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.

Messbereich mm	Able- sung mm	Gehäuse- Ø mm	1 Zeiger- umdrehung mm	format	Käfer	Bestell- Nr.
				4212	4215	
20	0,01	58	1	–	131,50	...0020
30	0,01	58	1	113,50	129,00	...0030
50	0,01	58	1	162,50	173,50	...0050
80	0,01	58	1	–	368,50	...0080
100	0,01	80	1	443,50 (W427)	462,50 (W423)	...0100

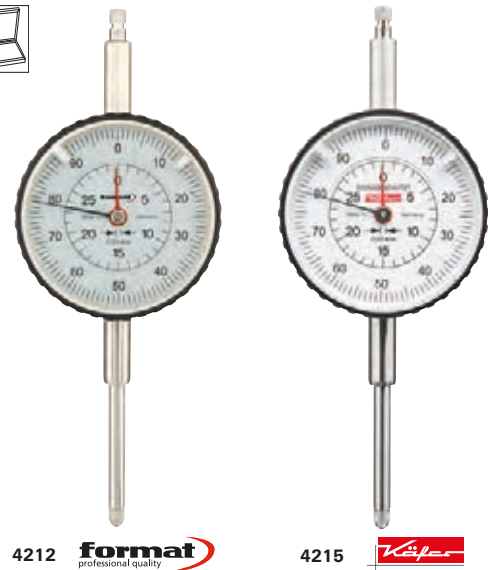

Präzisions-Großmessuhr

Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt.



Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

Messbereich mm	Able- sung mm	Gehäuse-Ø mm	1 Zeiger- umdrehung mm	Käfer	Bestell- Nr.
				4222	
10	0,01	80	1	123,50	...0810
10	0,01	100	1	143,00 (W423)	...1010



Präzisions-Kleinmessuhr

Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt.



Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

4218 Robustes Metallgehäuse.

4220 3203 Drehbares Zifferblatt zur Nulleinstellung, mit zwei verstellbaren Toleranzmarken.

4220 4015 Verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel.



Messbereich mm	Able- sung mm	Gehäuse-Ø mm	1 Zeiger- umdrehung mm	format	Käfer	Mahr	Bestell- Nr.
				4218	4220	4220	
3	0,01	32	0,5	–	80,20	–	...3203
3*	0,01	32	0,5	–	112,50	–	...4011
3	0,01	40	0,5	55,00	–	–	...0003
3	0,01	40	0,5	–	–	69,50	...4015
3**	0,01	40	0,5	–	–	84,00	...4020
5	0,01	40	0,5	–	51,80	–	...4003
5	0,01	40	1	–	–	83,40	...4025
10	0,01	40	1	–	94,00 (W427)	– (W488)	...4010

* Geschützt nach IP53.

** Mit Stoßschutz.