

Präzisions-Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk FEINIKA

Ausführung: Mit Stoßschutz. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläpft.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.



Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	1 Zeigerumdrehung mm	4232 €	Bestell- Nr.
1	0,001	40	0,1	221,00	...4001
1	0,001	58	0,1	221,00	...5801

(W423)

Digital-Messuhr

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie SR44.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie auf Anfrage erhältlich.



Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Genauigkeit mm	4323 €	4324 €	Bestell- Nr.
12,5	0,01	56,3	0,03	125,50	–	...0012
25	0,01	56,3	0,03	172,50	–	...0025
50	0,01	56,3	0,03	415,00	–	...0050
12,5	0,001	56,3	0,005	–	325,00	...0012

(W093) (W093)

Digital-Messuhr mit Akku, IP65

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar, Bargraph-Anzeige. Mit Datenausgang per Bluetooth®. Messwertübergabe manuell per Knopfdruck oder automatisch (Rate einstellbar). Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Lithium-Akku 3,7 V. Lieferung mit Ladekabel und Software.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, Toleranzeingabe, +/- Wechsel-Funktion, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittweite.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.



Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Genauigkeit mm	4322 €	Bestell- Nr.
12,5	0,001	60,5	< 0,003	268,00	...0003

(W411)

Digital-Messuhr, IP65


Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, +/- Wechsel-Funktion, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittweite.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

Datenkabel (Bestell-Nr. 4322) 4/20.

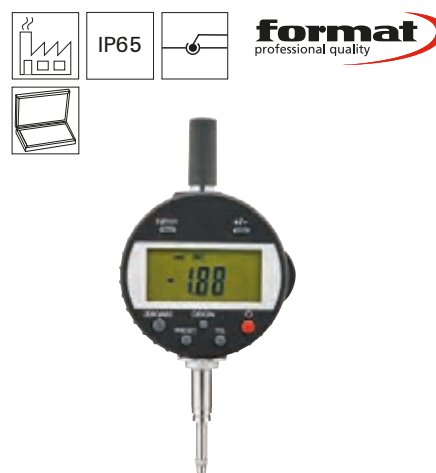

Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Genauigkeit mm	4322 €	Bestell- Nr.
12,5	0,01	60,5	0,01	170,50	...0012
25	0,01	60,5	0,01	216,50	...0025
50	0,01	60,5	0,02	304,00	...0050
12,5	0,001	60,5	0,004	336,50	...1012
25	0,001	60,5	0,004	420,00	...1025
50	0,001	60,5	0,005	609,00	...1050

(W411)