

Digital-Innenschnelltaster

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln. Gut ablesbare LCD-Anzeige mit 170°-Rotation.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Toleranzmessung, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Bohrungen, inneren Nuten etc.



format
professional quality



4274 0040

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehlergrenze mm	Messkontaktart mm	4274 €	Bestell- Nr.
10-30	0,005	55	3,5	2	0,03	K Ø 1,5	344,00	...0030
20-40	0,005	80	6,5	3	0,03	K Ø 1,5	344,00	...0040
30-50	0,005	80	8,5	3	0,03	K Ø 1,5	344,00	...0050
40-60	0,005	80	8,5	3	0,03	K Ø 1,5	359,50	...0060

(W426)

Innenschnelltaster, µm-Ablesung, INDUKTION

Ausführung: Elektronischer Schnelltaster mit µm-Ablesung. Display mit 250°-Analoganzeige-bereich. **LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik.** Einstellbare Toleranzbereiche, Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01 mm. Datenausgang USB, Digimatic und Bluetooth®.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.


Anwendung: Zum Messen von Nuten und Bohrungen.



IP67



Kroeplin
Längenmesstechnik

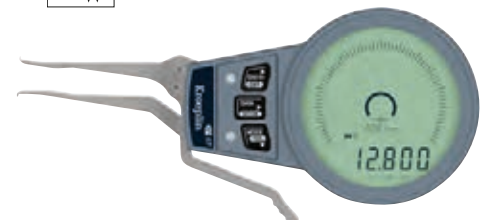

Kroeplin
Längenmesstechnik

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze mm	Wiederhol- grenze mm	Messkontaktart mm	Messkontakt- länge bew. mm	Messkontakt- länge fest mm	Messkraft N	4327 €	Bestell- Nr.
2,5-12,5	0,001	12	0,01	0,005	R 0,12	0,9	0,9	0,8-1,3	510,50	...0012
5 -20	0,001	44	0,001	0,005	K Ø 0,6	2,2	2,2	0,8-1,3	510,50	...0020
10 -25	0,001	46	0,01	0,005	K Ø 1	4,4	4,4	0,8-1,3	510,50 $\diamond$	...0025

(W424)

Innenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Ausführung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch eine übersichtlich gestaltete LCD-Anzeige aus, welche eine sichere Messwertfindung erleichtert. Datenausgang USB, Digimatic und Bluetooth®. Lieferung mit Schraubendreher und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum Messen von Nuten und Bohrungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020) 9/30.



IP67



Kroeplin
Längenmesstechnik



Kroeplin
Längenmesstechnik

Mess- bereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehler- grenze mm	Wieder- holgrenze mm	Messkon- taktart mm	Messkon- taktlänge bew. mm	Messkon- taktlänge fest mm	Messkraft N	4271 €	Bestell- Nr.
5-15	0,005	35	2,3	0,8	0,015	0,005	K Ø 0,6	2,5	2,5	0,8-1,2	456,00	...0025
10-30	0,01	85	5,2	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	5,3	5,3	1,1-1,6	456,00	...0030
20-40	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	456,00	...0040
30-50	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	456,00	...0050

(W424)