

Innenschnelltaster mit 3-Punkt-Messung

Ausführung: Schnelle Zentrierung durch 3-Punkt-Antastung, Schutzklasse IP67, Datenausgang mit USB, Digimatic und U-WAVE®, anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte. Datenausgang USB, Digimatic und Bluetooth®. Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LR03.


Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/30.



Kroeplin
Längenmesstechnik

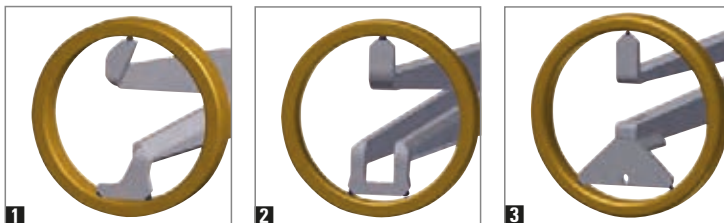

Messbereich mm	Ableseung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehlergrenze mm	Wiedergrenze mm	Messkontaktart mm	Messkontaktlänge bew. mm	Messkontaktlänge fest mm	Messkraft N	Kroeplin Längenmesstechnik		Bestell-Nr.
											4271	€	
7-14	0,002	34	2,2	0,8	0,01	0,004	K Ø 0,6 1	2,5	2,4	1,1-1,6	548,00	◇	...0070
10-20	0,005	75	3,5	1,6	0,02	0,01	K Ø 1 2	4,6	3,7	1,1-1,6	548,00		...0075
15-30	0,005	77	5	1,6	0,02	0,01	K Ø 1 3	5,8	5,5	1,1-1,6	548,00		...0080
												(W424)	

