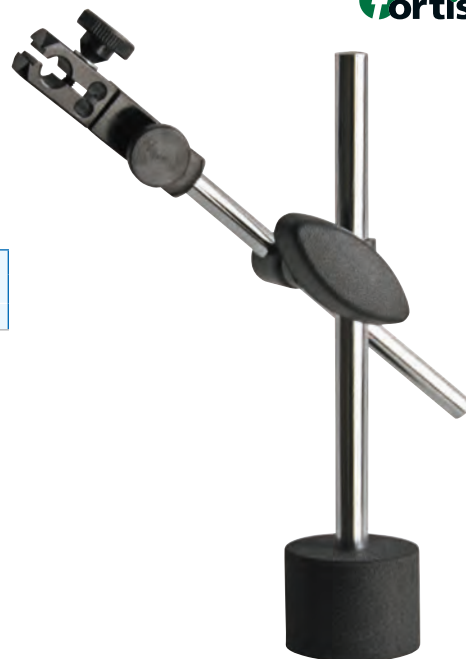


Kleinmessstativ

Ausführung: Mit rundem Magnetfuß, nicht schaltbar, Feststellschraube für den Querarm. Gestänge hartverchromt. Klemmung der Messuhr über Rändelmutter. Messuhraufnahme $\varnothing$ 8 mm.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab  4/52.

Ausladung mm	Magnet- $\varnothing$ mm	Gesamthöhe mm	Haftkraft N	Stativ- $\varnothing$ mm	Magnetfuß Gewinde	fortis 4424 €	Bestell- Nr.
190	40	130	400	10	M8	63,20 (W094)	...0001

Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm

Ausführung: Niedrige Bauhöhe, Messgerätehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriffschrauben für ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit zwei starken Rundmagneten auf der Haftseite für eine gute, plane Haftung der Auflagefläche. Messuhraufnahme $\varnothing$ 8 mm H7.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Messuhren finden Sie ab  4/52.




Ausladung mm	Haftkraft N	Maße mm	Höhe Magnetfuß mm	Käfer 4295 €	Bestell- Nr.
35	180	73 x 38 x 46	11	72,30 (W423)	...0045

Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm, mit prismatischem Magnetfuß

Ausführung: Niedrige Bauhöhe, Messgerätehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriffschrauben für ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit prismatischem Magnetfuß und zusätzlichen Haftflächen an beiden Längsseiten. Messuhraufnahme $\varnothing$ 8 mm H7.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Messuhren finden Sie ab  4/52.




Ausladung mm	Haftkraft N	Maße mm	Höhe Magnetfuß mm	Käfer 4297 €	Bestell- Nr.
35	180	72 x 37 x 59	26	125,50 (W423)	...0059