


Kabelbinder von SapiSelco® bestehen aus halogen- und silikonfreiem **Polyamid 6.6** (Nylon) und sind temperatur-, säure- und farbbeständig. Die gerade Spitze und die bis unter den Kopf reichende Verzahnung ermöglichen

die optimale Ausnutzung der Kabelbinderlänge sowohl für große als auch kleine Bündeldurchmesser. Um das Bindegut nicht zu beschädigen, sind die Kabelbinder an den Seiten abgerundet.

Kabelbinder

Ausführung: Aus Nylon, **selbstlöschend**, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

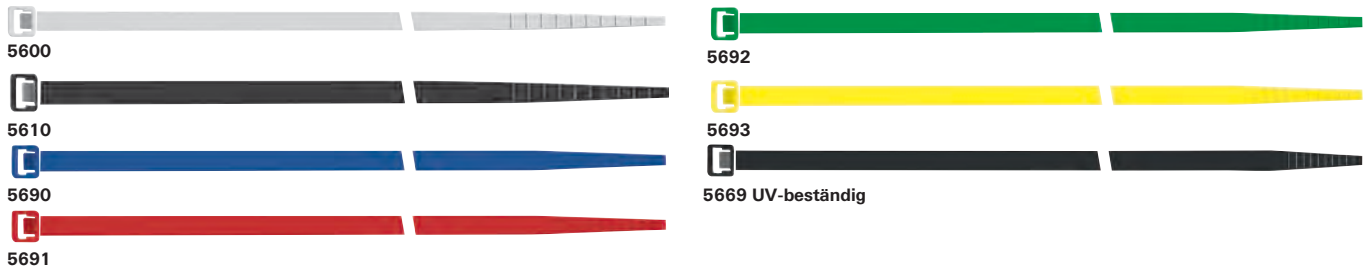

Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	SapiSelco							Bestell- Nr.
			5600	5610	5690	5691	5692	5693	5669 UV-be- ständig	
			natur €	schwarz €	blau €	rot €	grün €	gelb €	UV-be- ständig €	
100	2,5	24	1,01	1,01	1,38	1,38	1,38	1,38	1,13	...0005
135	2,5	35	2,12	2,29	-	-	-	-	-	...0006
140	3,5	36	2,61	2,61	3,71	3,71	3,71	3,71	-	...0010
180	4,5	45	4,64	4,40	-	-	-	-	-	...0017
180	7,5	44	13,25	12,55	-	-	-	-	-	...0029
200	2,5	55	2,86	3,02	-	-	-	-	-	...0007
200	3,5	55	4,41	4,20	-	-	-	-	-	...0012
200	4,5	51	4,73	4,73	6,90	6,90	6,90	6,90	7,70	...0020
280	3,5	80	4,84	4,84	-	-	-	-	7,35	...0015
280	4,5	76	7,05	7,05	9,55	9,55	9,55	9,55	9,40	...0025
360	4,5	101	9,55	9,55	-	-	-	-	11,15	...0027
360	7,5	101	15,30	15,30	-	-	-	-	20,90	...0030
380	4,5	110	10,95	10,95	-	-	-	-	-	...0028
450	7,5	130	28,90	37,20	-	-	-	-	39,80	...0033
540	7,5	160	31,80	33,60	-	-	-	-	-	...0035
550	9	160	52,40	52,40	-	-	-	-	68,20	...0095
750	7,5	222	56,00	56,00	-	-	-	-	-	...0037
750	12,5	222	113,00	113,00	-	-	-	-	-	...0090
780	9	235	70,40	66,00	-	-	-	-	-	...0040
1000	12,5	300	136,50	136,50	-	-	-	-	-	...0080
1330	9	409	133,50	133,50	-	-	-	-	-	...0100
			(W539)	(W539)	(W539)	(W539)	(W539)	(W539)	(W539)	

Kabelbinder, mit Stahlnase

Ausführung: Aus Nylon, **selbstlöschend**, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine **besonders hohe Belastbarkeit** ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.



Länge mm	Breite mm	Zugbelastung kg	Bündel-Ø mm	SapiSelco		Bestell- Nr.
				5672 natur €	5688 schwarz €	
100	2,5	13	24	5,20	5,50	...0005
140	3,5	18	36	7,25	7,50	...0010
186	4,5	30	51	13,95	14,30	...0015
200	2,5	13	55	-	9,75	...0007
290	4,5	36	80	-	17,30	...0018
360	4,5	36	101	22,60	23,90	...0020
360	7,5	53	101	40,70	41,40	...0025
				(W539)	(W539)	

