

Haltering zu Haltetape Tether Tape™

Ausführung: Robustes Gewebeband mit D-Ring. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018.

Anwendung: Flexibel einsetzbarer Haltering passend für Werkzeuggriffe.


5159 0025 Der Haltering wird mit dem Haltetape Tether Tape™ fest mit dem Werkzeuggriff verbunden und kann bei Bedarf wieder gelöst werden.

5159 0020 Der Haltering wird mit dem Haltetape Tether Tape™ fest mit dem Werkzeuggriff verbunden und kann bei Bedarf wieder gelöst werden.

5159 0030 Drehbarer D-Ring, zur Befestigung am Haltering, die Kordelschleife wird mit dem Werkzeuggriff verbunden und kann bei Bedarf wieder gelöst werden.

Ausführung	Haltekraft kg	Haltekraft €	Bestell- Nr.
Ringmaß 60 x 12 mm	1	8,75	...0025
Ringmaß 100 x 25 mm	3	8,95	...0020
D-Ring, 360° drehbar	3	11,40	...0030


(W594)

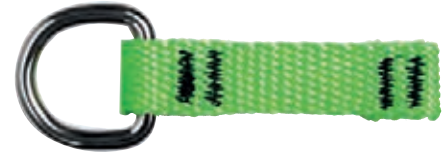

5159 0025



5159 0020



5159 0030

Haltering Tether Loop™

Ausführung: Flexibler, verschraubarer Haltering Tether Loop™ für Werkzeuge. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018.

Länge mm	Haltekraft kg	Haltekraft €	Bestell- Nr.
150	3	8,75	...0035

(W594)



Absturzsicherung GO™, starr

Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem Gewebe mit 2 frei drehbaren 360° Schnappkarabinern. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Der Quick Clips™ Verschluss ermöglicht eine schnelle und gleichzeitig sichere Befestigung an Ankerpunkten. Dynamische Belastung: 2:1 Sicherheitsfaktor

Länge mm	Haltekraft kg	Haltekraft €	Bestell- Nr.
250	5	16,50	...0045

(W594)



Absturzsicherung Spin Tether™

Ausführung: Aus robustem Polymer, mit SoftLock™-Kern und 1 frei drehbaren 360° Ring. Patentierte Vorrichtung lässt sich einfach von Hand anbringen und festziehen. Durch ihren nichtmetallischen Inhalt kann die Absturzsicherung auch in metallisch empfindlichen und nicht leitenden Bereichen eingesetzt werden. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018, CE / UKCA, NS 9611:2022+AC. Dynamische Belastung: 2:1 Sicherheitsfaktor.

Anwendung: Zur Schaffung eines sicheren Haltepunktes an einem rotierenden Werkzeug mit parallelem Schaft, wie z.B. Schraubendreher oder Sechskantschlüssel.

Maße mm	Schaftaufnahme-Ø mm	Haltekraft kg	Haltekraft €	Bestell- Nr.
55 x 30 x 30	3,9-9	0,5	14,05	...0075

(W594)

NEU

