

Produktprogramm Zangen mit Absturzsicherung

5305 VDE-Seitenschneider
Kopf verchromt. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.

Länge mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5305 € (W525)	Bestell- Nr. ...1160
160	3	2	38,30	



≥ 1000 V



5325 VDE-Kraft-Seitenschneider
Kopf verchromt. Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider.

Länge mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	Pianodraht mm	5325 € (W525)	Bestell- Nr. ...1200
200	4,2	3	2,5	49,40	



≥ 1000 V



5381 VDE-Kabelschere
Kopf verchromt. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, ohne zu quetschen, geschraubtes Gelenk, Klemmschutz. Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	5381 € (W525)	Bestell- Nr. ...1165
15	50	165	54,70	



≥ 1000 V



Spitz-Kombizange

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Sehr verdrehsichere, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Einseitig gewölbte Greiffläche zum besonders sicheren Halt von Flachmaterial. Besonders leichtes Schneiden durch hochübersetztes Kraftgelenk.

Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs.

516A Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

516B Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

516C Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.


516D Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



516A



516B

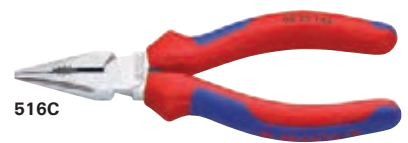

516C



≥ 1000 V



516D



Länge mm	harter Draht mm	516A € (W525)	516B € (W525)	516C € (W525)	516D € (W525)	Bestell- Nr. ...0145
145	2	21,90	24,50	27,60	29,20	