

Parallelschraubstock

NEU

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, mit **extragroßem Amboss** und angeschweißten Rohrspannbacken. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend.

fortis

Backenbreite mm	Spannweite/ -tiefe mm	Spannbereich Rohre Außen-Ø Zoll	Loch- abstand/-Ø mm	Amboss- fläche mm	fortis 5011	Bestell- Nr.
					€	
100	125/ 67	3/8–1.1/4	90/11	70 x 53	98,00	...0100
125	150/ 81	3/8–2	105/13	78 x 75	118,00	...0125
150	200/ 99	3/8–2.1/2	118/13	90 x 88	178,00	...0150
175	200/100	3/8–3	140/13	110 x 105	250,00	...0175

(W722)



Parallelschraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.

5015 Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Hinweis: Schwenk- und Ersatzrohrbacken siehe Bestell-Nr. 5028 und 5029.

5010 Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

format
professional quality


Backen- breite mm	Spannweite/ -tiefe mm	Spannbereich Rohre Außen-Ø Zoll		Lochab- stand/-Ø mm	Amboss- fläche mm	format 5015	format 5010	Bestell- Nr.
		5015	5010			€	€	
115	140/74	–	3/8–1.1/2	102/13,5	46 x 60	150,50	162,50	...0115
125	160/73	–	3/8–1.1/2	113/13,5	50 x 70	165,50	177,00	...0125
135	170/88	–	3/8–1.1/2	120/16	56 x 75	201,00	214,50	...0135
150	190/96	–	3/8–2.1/2	137/16	68 x 84	225,00	240,00	...0150

(W500)

(W500)



5015

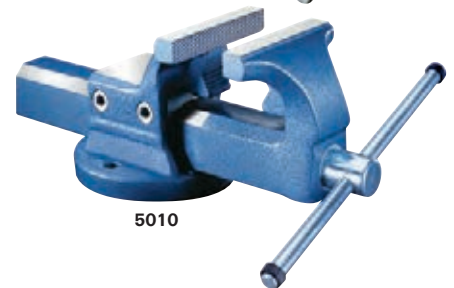

5010


Drehteller

Ausführung: Stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube.

Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

für Backenbreite mm	Lochabstand/-Ø mm	format 5006	Bestell- Nr.
		€	
125	113/13,5	51,00	...0125
135	120/16	52,70	...0135
150	137/16	57,60	...0150

(W500)



5006

Spannbacke für Parallelschraubstock

Hinweis: Passend für Parallelschraubstöcke Bestell-Nr. 5013 und 5015.

5028 **Schwenkbare Rohrspannbacke** (nur ein Stück erforderlich), geschmiedet und gehärtet, zum sicheren und festen Einspannen (3-Punkt-Spannung) von Rohren.

5029 **Kunststoffschutzbacke** (2 Stück erforderlich), zum schonenden Einspannen von empfindlichen Werkstücken.

format
professional quality

für Backenbreite mm	format 5028	format 5029	Bestell- Nr.
	€	€	
120	36,00	39,30	...0120
140	44,20	42,10	...0140
160	49,20	44,90	...0160
180	54,00	–	...0180

(W500)

(W500)



5028



5029