

Radiozange, abgewinkelt


Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, flach-runde, abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.

5222 Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

5224 Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	harter Draht mm	 5222	 5224	Bestell- Nr.
160	1,6	20,90 (W525)	28,00 (W525)	...0160

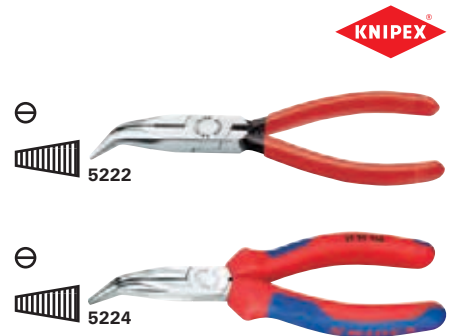

VDE-Radiozange, abgewinkelt

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf verchromt**, abgewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik.

Länge mm	harter Draht mm	 5223	Bestell- Nr.
160	1,6	30,90 (W525)	...0160



Storcheschnabelzange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.

5226 Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.

5239 Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Griffe mit Kunststoff überzogen.

5240 Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

		format		KNIPEX		KNIPEX		Bestell- Nr.
harter Draht		5226	5239	5240				
Länge mm	mm	€	€	€				
200	5226 1,8 5239/5240 2,2	13,10 (W512)	22,40 (W525)	25,40 (W525)	...0200			



Storcheschnabelzange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.

5227 Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Ziehen von Rundmaterial sowie Greifen und Halten von empfindlichen Werkstücken.

5242 Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

					Bestell- Nr.
Länge mm	harter Draht mm		5227	5242	
	5227	5242	€	€	
200	1,8	2,2	18,35 (W512)	28,80 (W525)	...0200

