


Parallelschraubstock

Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremtteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

Backenbreite mm	Spannweite/ -tiefe mm	Spannbereich Rohre Außen- \varnothing mm	Lochabstand mm	Loch- \varnothing mm	Ambossfläche mm	format	
						5048	Bestell-Nr.
100	125/ 55	16–40	58 x 72	10	38 x 40	135,00	...0100
120	150/ 74	16–58	76 x 97	12	48 x 42	174,50	...0120
140	200/ 86	18–80	95 x 119	12	57 x 54	243,50	...0140
160	225/104	18–98	121 x 139	14	70 x 56	325,50	...0160
180	225/104	18–98	121 x 139	14	70 x 56	350,50	...0180

(W500)

format
professional quality

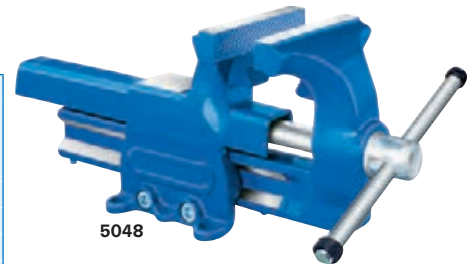

5048

Drehteller/Höhenverstellgerät

5054 Drehteller, stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

5045 Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder. Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.

für Backenbreite mm	Lochabstand mm	Loch- \varnothing mm	format		Bestell-Nr.
			5054	5045	
100	58 x 72	10	48,80	–	...0100
120	76 x 97	12	62,80	268,00	...0120
140	95 x 119	12	82,50	268,00	...0140
160	121 x 139	14	97,60	268,00	...0160
180	121 x 139	14	101,00	268,00	...0180

(W500)

(W500)



5045



5054

Schraubstock

Ausführung: Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich. Gesenkgeschmiedete Spann- und Rohrspannbacken. Schlanke, im Gesenk geschmiedete Führungsschiene für große Tiefspannmöglichkeit. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen für präzisen und leichtgängigen Lauf der Führungsschiene. Geschützte Präzisionsspindellagerung. Amboss in die Hinterbacke integriert.

Hinweis: Mit Spindelschlüsselarretierung, die den Schwengel in Position hält. Schwengel und Nippel mit Gewinde sind herausnehmbar.

Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Spannbereich Rohre Außen- \varnothing mm	Lochabstand mm	Loch- \varnothing mm	BROCKHAUS HEUER	
						5051	Bestell-Nr.
100	125	50	16– 30	56 x 73	8,5	163,50	...0100
120	150	65	16– 55	76 x 98	11	218,00	...0120
140	200	80	27– 70	96 x 120	11	301,00	...0140
160	225	100	27–100	120 x 140	13	413,50	...0160
180	225	100	27–100	120 x 140	13	448,50	...0180

(W504)


BROCKHAUS||HEUER
GERMANY



Schraubstock Compact

Ausführung: Sehr kompakte Konstruktion, aus Stahl, mit **Schnellverstellung HEUER Quick-launch**. In 3 Sekunden komplett zu öffnen – ohne Betätigung des Schwengels. Position. Auswechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Integrierte Rohrspannbacken für Rohre von 15 bis 50 mm.

Hinweis: Trotz einer Backenbreite von 120 mm entsprechen die Lochabstände im Fuß denen eines Schraubstocks mit Backenbreite 100 mm.



Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Lochabstand mm	Loch- \varnothing mm	BROCKHAUS HEUER	
					5052	Bestell-Nr.
120	125	65	56 x 73	8,5	192,50	...0120

(W504)

BROCKHAUS||HEUER
GERMANY

