

## Elektronik-Seitenschneider

**Ausführung:** DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit rutschhemmenden Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.



| Ausführung                 | Länge<br>mm | weicher Draht<br>mm | mittelharter Draht<br>mm | harter Draht<br>mm | <b>5335</b><br>€ | <b>5336</b><br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| mit Facette, runder Kopf   | 115         | 0,3–1,6             | 0,3–1,2                  | 0,3–0,6            | 34,00            | –                | ...0006         |
| ohne Facette, spitzer Kopf | 115         | 0,3–1,3             | 0,3–0,8                  | –                  | –                | 35,70            | ...0011         |
|                            |             |                     |                          |                    | (W525)           | (W525)           |                 |

## Elektronik-Seitenschneider


**Ausführung:** DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf spiegelpoliert**, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.



| Ausführung                                    | Länge<br>mm | weicher<br>Draht<br>mm | mittelharter<br>Draht<br>mm | harter<br>Draht<br>mm | <b>5338</b><br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| mit kleiner Facette, runder Kopf              | 115         | 0,3–1,6                | 0,3–1,2                     | 0,3–0,6               | 38,20            | ...0006         |
| mit Facette und Draht-<br>klemme, runder Kopf | 115         | 0,3–1,6                | 0,3–1,2                     | 0,3–0,6               | 45,60            | ...0011         |
| ohne Facette, runder Kopf                     | 115         | 0,3–1,3                | 0,3–1                       | –                     | 38,30*           | ...0016         |
| mit kleiner Facette, spitzer Kopf             | 115         | 0,3–1,3                | 0,3–1                       | 0,3–0,5               | 42,10            | ...0018         |
| ohne Facette, spitzer Kopf                    | 115         | 0,3–1,3                | 0,3–0,8                     | –                     | 41,00*           | ...0019         |
| mit kleiner Facette,<br>spitzer flacher Kopf  | 115         | 0,3–1                  | 0,3–0,8                     | 0,3–0,5               | 43,00*           | ...0022         |
| mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf        | 115         | 0,3–0,8                | –                           | –                     | 41,00            | ...0021         |
|                                               |             |                        |                             |                       | (W525)           |                 |

\* Schneidenhärte ca. 57 HRC.

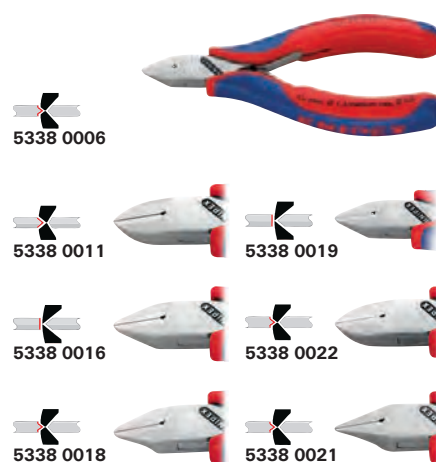

## Elektronik-Seitenschneider

NEU

**Ausführung:** Aus Spezial-Werkzeugstahl, **Kopf brüniert**, mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Für Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

**5329 0065** Stabilere Ausführung.



| Ausführung                                                      | Länge<br>mm | weicher<br>Draht<br>mm | <b>5329</b><br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|
| ohne Facette, spitzer Kopf, Spitzen 27° abgewinkelt             | 132         | 0,8                    | 13,00            | ...0050         |
| ohne Facette, runder Kopf, Spitzen 27° abgewinkelt              | 138         | 1,3                    | 13,00            | ...0060         |
| ohne Facette, runder Kopf, Spitzen 50° abgewinkelt              | 135         | 1,3                    | 14,95            | ...0055         |
| mit kleiner Facette, runder Kopf, Spitzen 27° abgewinkelt       | 137         | 2                      | 17,95            | ...0070         |
| mit kleiner Facette, runder Kopf, Spitzen 27° abgewinkelt       | 138         | 2                      | 18,55            | ...0065         |
| mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf, Spitzen 27° abgewinkelt | 138         | 1,6                    | 24,50            | ...0075         |
|                                                                 |             |                        | (W512)           |                 |

