

Reifenfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen abgewinkelt und mit schmalem Maul.




Länge mm	Backenbreite mm	Spannweite mm	5085 €	Bestell- Nr.
125	30	30	55,80 (W527)	...0125

Parallel-Schraubzwinde

Ausführung: Aus Stahl, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln.

Anwendung: Zum Zusammenhalten von Werkstücken.

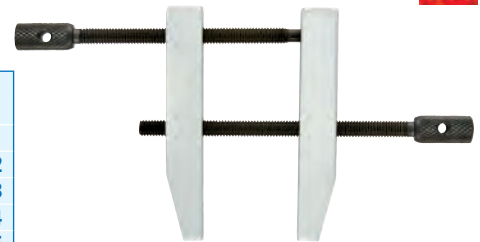

Spannweite mm	Ausladung mm	5094 €	Bestell- Nr.
36	19	9,40	...0001
46	26	11,25	...0002
60	35	13,95	...0003
87	50	19,25	...0004
116	72	25,90 (W510)	...0005

Temperguss-Schraubzwinde, 2-Komponenten-Griff

Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert und beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.



5086 Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit großer, ergonomischer Weichzone für besseren Grip. Hohlprofilschiene mit Riffelung. Spannkraft bis zu **5,5 kN**.

5120 Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Hohlprofilschiene mit **Rutschsicherung** durch einen Gewindestift im Gleitbügel. Spannkraft bis zu **7 kN**. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung.



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	5086 €	5120 €	Bestell- Nr.
100	50	15 x 5	–	13,50	...0010
120	60	20 x 5	–	18,00	...0012
160	80	25 x 6	19,35	21,60	...0016
200	100	27 x 7	25,00	29,70	...0020
250	120	29 x 9	29,00	35,90	...0025
300	140	32 x 10	37,20	44,80	...0030
400	175	32 x 10	42,40	54,30	...0040
500	120	35 x 11	43,50	55,20	...0050
600	120	35 x 11	45,30	58,10	...0060
800	120	35 x 11	–	65,70	...0080
1000	120	35 x 11	–	73,40	...0100
1250	120	35 x 11	– (W509)	79,80 (W510)	...0125



Rutschsicherung 5120