

## Drehmomentschlüssel

**Ausführung:** Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmoment-schlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarre für den kontrollierten Rechtsanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. **Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal.** Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

**Anwendung:** Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



**format**  
professional quality

| Skalenbereich<br>N•m | Skalenteilung<br>N•m | Auslösegenauigkeit<br>% | Vierkantantrieb<br>Zoll | Länge<br>mm | format<br>professional quality |                 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
|                      |                      |                         |                         |             | 6240<br>€                      | Bestell-<br>Nr. |
| 1– 5                 | 0,025                | ±3                      | 1/4                     | 221         | 170,00                         | ...0095         |
| 5– 25                | 0,100                | ±3                      | 1/4                     | 285         | 172,50                         | ...0101         |
| 10– 50               | 0,250                | ±3                      | 3/8                     | 335         | 169,00                         | ...0105         |
| 20–100               | 0,5                  | ±3                      | 1/2                     | 404         | 169,50                         | ...0110         |
| 40–200               | 0,5                  | ±3                      | 1/2                     | 409         | 167,00                         | ...0115         |
| 60–300               | 1                    | ±3                      | 1/2                     | 591         | 221,50                         | ...0120         |

(W541)

## Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2"

**Ausführung:** Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, im Kunststoffkasten.



**format**  
professional quality




| Ausführung | Satzinhalt                                                                                                                                               | format<br>professional quality |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                                          | 6240<br>€                      | Bestell-<br>Nr. |
| 5-teilig   | 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40–200 N•m (6240 0115)<br>3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (6192) 17; 19; 21 mm<br>1 Verlängerung (6095 0125) 125 mm | 193,00                         | ...5115         |

(W541)

## Der festeinstellbare Drehmoment-schlüssel TSN Slipper

erfüllt alle Ihre Ansprüche für Verschraubungen im Bereich von 1 bis 125 Nm. Sie können den Schlüssel mit dem mitgelieferten Einstellwerkzeug selbst einstellen oder ihn werkseitig eingestellt erhalten. Stabil und korrosionsbeständig für extremen Dauereinsatz beispielsweise in der industriellen Serien- und Fließbandfertigung. Auch geeignet für Arbeiten im ESD Bereich. Hör- und spürbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Sprechen Sie uns an!

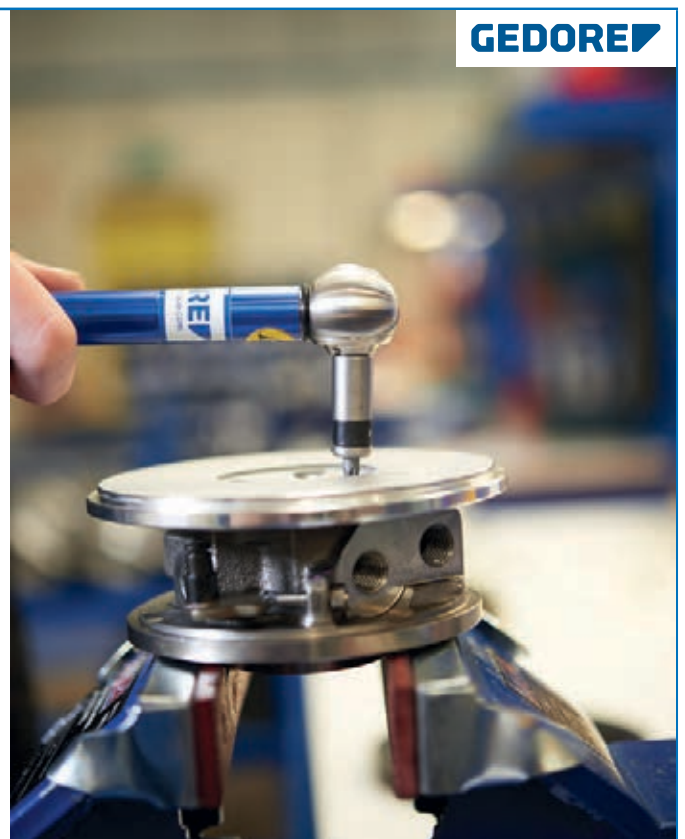

**GEDORE**