

Schraubendreher-Satz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. **Planparallele Spitze** mit Ansrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent mit Abrollschutz.




Ausführung	Satzinhalt	6591 €	Bestell- Nr.
6-teilig	4 Schraubendreher für Schlitz (6541) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm	43,10	...0065
PB 245	2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6577) PZ 1; 2 Lieferung mit Wandhalter.		

(W540)

Schraubendreher-Satz Stainless

Ausführung: Aus **Edelstahl**. **Runde Klinge mit Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die **Vakuum-Eishärtung** weist die Klinge eine vergleichbare Härte-Anforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu **100 % werkstatthaft und verschleißfest**. Auch der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.



INOX



6352 0010

Ausführung	Satzinhalt	Wera 6352 €	Bestell- Nr.
7-teilig 3334/6	4 Schraubendreher für Schlitz (6277) 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6327) PH 1; 2 1 Rack zur Wandbefestigung	48,40	...0010
7-teilig 3334/3355/6	4 Schraubendreher für Schlitz (6277) 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6341) PZ 1; 2 1 Rack zur Wandbefestigung	48,40	...0015

* Ohne Lasertip.


(W543)

VDE-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. **Runde, isolierte Klinge** mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit großer, ergonomischer Weichzone für besseren Grip, Abrollschutz und Kopfprägung. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.**



≥ 1000 V

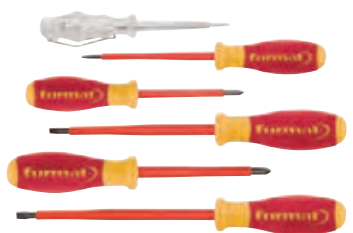

6354 0050

Ausführung	Satzinhalt	format 6354 €	Bestell- Nr.
6-teilig	4 Schraubendreher für Schlitz (6278) 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6328) PH 0; 1	24,70	...0040
6-teilig	3 Schraubendreher für Schlitz (6278) 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6328) PH 1; 2 1 Phasenprüfer, einpolig*	29,40	...0050
6-teilig	3 Schraubendreher für Schlitz (6278) 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz (6343) PZ 1; 2 1 Phasenprüfer, einpolig*	30,10	...0055

* Phasenprüfer geprüft nach DIN 57680/6 und VDE 0680/6.

(W542)