


VDE-Adapter slimVario® electric

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Vierkant-Aufnahme 1/4" und Sechskant-Schaft 6 mm.
Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.

Hinweis: Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



Länge mm	wiha® 6356 €	Bestell- Nr.
59	21,70 (W530)	...2035

VDE-Wechselklingen-Satz slimBit


Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm.
Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. **Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.**



Ausführung	Satzinhalt	wiha® 6356 €	Bestell- Nr.
6-teilig	4 Wechselklingen für Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2	50,20	...9006
6-teilig	4 Wechselklingen für Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2	53,80	...9011
6-teilig	4 Wechselklingen für Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PZ/S 1; 2	53,80	...9016
6-teilig	6 Wechselklingen für Innensechskant (6356) 2*; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	50,20	...9021
6-teilig	6 Wechselklingen für Innen-TORX® (6356) T 8; 9; 10; 15; 20; 25	50,20	...9070
6-teilig	2 Wechselklingen für Schlitz (6356) 2; 2,5 mm 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PH 0; 1 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PZ 0; 1	53,80	...9055
15-teilig	2 Wechselklingen für Schlitz (6356) 3,5; 5,5 mm 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz (6356) SL/PZ 1; 2 4 Wechselklingen für Innen-TORX® (6356) T 10; 15; 20; 25 2 slimBit Boxen 1 Gürtelhalter für slimBit Box	100,50	...9060

* Ohne slimTECHNOLOGY.

(W530)

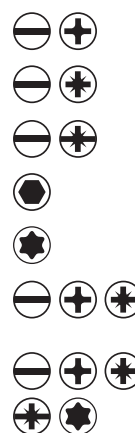

6356 9011

VDE-Wechselklingehalter slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. **Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.**

Anwendung: Zur Aufnahme von 6-mm-Wechselklingen slimBit. Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.



Außen-Ø mm	Klingenlänge mm	wiha® 6356 €	Bestell- Nr.
13	170	21,70 (W530)	...2000