







HM-Lochsäge

Fortsetzung

Sägen-Ø mm	PG/Met- risch				Bestell- Nr.
		2715 Flachschnitt €	2722 MBS €	2728 Tiefschnitt €	
84	–	–	182,50	–	...0840
85	–	120,50	182,50	–	...0850
86	–	–	196,00	–	...0860
87	–	–	196,00	–	...0870
88	–	–	196,00	–	...0880
89	–	–	203,00	–	...0890
90	–	128,50	203,00	–	...0900
91	–	–	203,00	–	...0910
92	–	–	203,00	–	...0920
93	–	–	203,00	–	...0930
		(W246)	(W246)	(W246)	

Sägen-Ø mm	PG/Met- risch				Bestell- Nr.
		2715 Flachschnitt €	2722 MBS €	2728 Tiefschnitt €	
94	–	–	211,50	–	...0940
95	–	139,00	211,50	–	...0950
96	–	–	211,50	–	...0960
97	–	–	211,50	–	...0970
98	–	–	211,50	–	...0980
99	–	–	227,50	–	...0990
100	–	142,50	227,50	–	...1000
110	–	280,00	–	–	...1100
115	–	280,00	–	–	...1150
120	–	280,00	–	–	...1200
		(W246)	(W246)	(W246)	

HSS-Zentrierbohrer für HM-Lochsägen

2717 Für Flachschnitt.

2724 MBS.

2730 Für Tiefschnitt.




Bohrer-Ø mm	Länge mm		für Lochsäge-Ø mm			2717	2724	2730	Bestell- Nr.
	2717	2724/2730	2717	2724	2730	€	€	€	
6	50	80	16–100	18– 60	20–23	3,93	3,98	4,92	...0600
8	50	80	110–120	61–100	–	5,10	5,90	–	...0800
8	–	100	–	–	60	–	–	6,90	...1000
						(W246)	(W246)	(W246)	

MK-Aufnahmehalter


Ausführung: Mit HSS-Zentrierbohrer Ø 8 x 80 mm.

			format <small>power tools</small>	
	für Lochsäge-Ø		2726	Bestell-
Schaft	mm	€		Nr.
MK 2	bis 100	83,80		...0002
MK 3	bis 150	88,70		...0003
		(W246)		

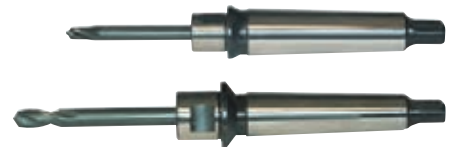

SDS-Aufnahmehalter

Hinweis: Nur ohne Schlag verwenden.

			
	für Lochsägen-Ø	2726	Bestell-
Schaft	mm	€	Nr.
SDS	31–59	17,40 (W246)	...0001



Adapter mit Weldon-Aufnahme

Ausführung: Für HM-Lochsägen Typ MBS. Lieferung inkl. Auswerferstift und Sechskant-Winkelschraubendreher 2,5 mm.

		format FORMAT-TOOLS	
	für Lochsägen-Ø	2726	Bestell-
Schaft	mm	€	Nr.
Weldon	18-100	58,80	...0005
		(W246)	



Führungsstift für Adapter

	format FORMATWerkzeug	
Ausführung	1326	Bestell-
mm	€	Nr.
Ø 6,35 x 102	8,50	...1002
	(W246)	

