

## Schleifgewebe-Sparrolle


**Ausführung:** Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Rollenlänge 50 Meter.**

**Anwendung:** Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. **Öl- und petroleumfest.** Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc.

**VSM**

	8150	8151	8153	8154	8157
Stahl	●	●	●	●	●
INOX	●	●	●	●	●
Guss	○	○	○	○	○
Superlegierung	○	○	○	○	○


8150 + 8153 **format** professional quality

8151 + 8154 **VSM**

8157 **VSM**

Körnung		40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	
8150	Breite 40 mm <b>format</b>	€ 39,30	36,00	33,70	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	(W842)
	KK114F											
8151	Breite 40 mm <b>VSM</b>	€ 49,40	47,20	44,90	43,80	43,80	43,60	43,80	43,80	43,80	43,80	(W837)
8153	Breite 50 mm <b>format</b>	€ 51,70	42,40	39,60	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	(W842)
	KK114F											
8154	Breite 50 mm <b>VSM</b>	€ 61,40	58,10	55,90	54,90	54,90	54,50	54,90	54,90	54,90	54,90	(W837)
	KK114F											
8157	Breite 115 mm <b>VSM</b>	€ 127,50	118,50	112,50	110,50	110,50	109,50	110,50	110,50	110,50	110,50	(W837)
Bestell-Nr.		...0040	...0060	...0080	...0100	...0120	...0150	...0180	...0240	...0320	...0400	


## Sparrollen-Halter

**Ausführung:** Robuste Metallkonstruktion, Hammerschlag-lackiert, mit Abreißkanten für Sparrollen von 25 bis 50 mm Breite und max. 50 m Länge. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schleifmittel.

<b>VSM</b>	<b>VSM</b>	Bestell-Nr.
8159	8162	
1 Rolle	5 Rollen	
€	€	
112,50	–	...0010
–	228,00	...0050
(W001)	(W001)	



8159

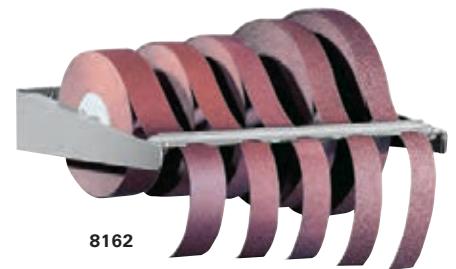

8162

## Schleifgewebeband, Korund, für die Flächenbearbeitung

### KK711T

**Ausführung:** Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. **Öl-, wachs- und fettfest.**

**Anwendung:** Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

**VSM**

Stahl	●
INOX	●
Guss	○
Aluminium	○
NE-Metall	○
Holz	○



Körnung		60	80	120	150	
8702	6 x 520 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	–	78,60	78,60	100 (W837)
8703	6 x 610 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	–	78,60	78,60	100 (W837)
8798	10 x 305 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	–	101,50	101,00	100 (W837)
8705	10 x 330 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	102,50	101,50	101,00	100 (W837)
8708	12 x 330 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	102,50	101,50	101,00	100 (W837)
8738	12 x 520 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	–	78,60	78,60	100 (W837)
8710	13 x 457 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	111,00	109,50	–	100 (W837)
8711	13 x 610 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	–	78,60	78,60	100 (W837)
8739	40 x 815 mm <b>VSM</b>	€ 100 Stück	181,00	169,50	169,50	20 (W837)
Bestell-Nr.		...0060	...0080	...0120	...0150	VE

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.