

COMBICLICK-Fiberschleifscheibe, Keramikkorn

Korund CO-COOL

Ausführung: Schleifmittel Keramikkorn (CO-COOL). Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. In Verbindung mit dem COMBICLICK-Stütztellern werden zusätzlich bis zu 30 % geringer Werkstücktemperaturen, 25 % höher Abtragsleistung und 30 % bessere Standzeit erreicht.

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Fein- bis Feinstschliff auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. an Edelstahl und Aluminium. Zur Verwendung mit COMBICLICK-Stütztellern auf handelsüblichen Winkelschleifern.



INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall, hart	●
Metall, hochwarmfest	●



Körnung			24	36	50	60	80	120		
8251	13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	PFERD	€ 4,34	3,85	3,06	2,54	2,28	2,28	25	(W840)
8284	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	PFERD	€ 4,68	4,12	3,26	2,79	2,53	2,53	25	(W840)
Bestell-Nr.			...0020	...0036	...0050	...0060	...0080	...0120	VE	


COMBICLICK-Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN

Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung. Überragende Standzeit und hohe Oberflächengüte. In Verbindung mit dem COMBICLICK-Stütztellern werden zusätzlich bis zu 30 % geringere Werkstücktemperaturen, 25 % höhere Abtragsleistung und 30 % bessere Standzeit erreicht.

Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen und hochfesten Nickelbasislegierungen. Zur Verwendung mit COMBICLICK-Stütztellern. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.



Stahl	●
INOX	○
NE-Metall, hart	●
Superlegierung	●

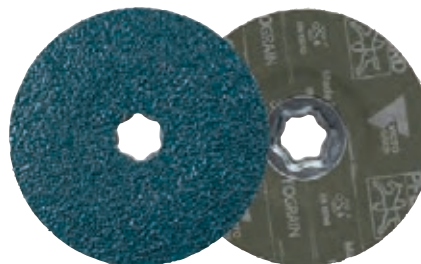

Körnung			36	60	80		
8281	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	PFERD	€ 3,73	3,09	2,90	25	(W840)
Bestell-Nr.			...0036	...0060	...0080	VE	

COMBICLICK-Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN-COOL

Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Sehr hohe Abtragsleistung, überragende Standzeit und hohe Oberflächengüte. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. In Verbindung mit dem COMBICLICK-Stütztellern werden zusätzlich bis zu 30 % geringer Werkstücktemperaturen, 25 % höher Abtragsleistung und 30 % bessere Standzeit erreicht.

Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Zur Verwendung mit COMBICLICK-Stütztellern. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von harten Stütztellern.



Stahl	○
INOX	●
NE-Metall, hart	●
Metall, hochwarmfest	●



Körnung			36	60	80		
8287	13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	PFERD	€ 3,88	–	–	25	(W840)
8288	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	PFERD	€ 4,15	3,43	3,21	25	(W840)
Bestell-Nr.			...0036	...0060	...0080	VE	