


**ROLOC™**

Die Kombination aus ROLOC™-Stützteller und -Schleifscheibe bietet hohe Flexibilität für verschiedene Schleifanwendungen. Die Scheibe wird durch eine einfache Drehbewegung sicher befestigt, was schnelle Wechsel ermöglicht und Ausfallzeiten reduziert. Der robuste Metallgewindekern ist für häufige Werkzeugwechsel ausgelegt. Verschiedene Härtegrade des Stütztellers ermöglichen optimalen Anpressdruck. Kombiniert mit dem richtigen

Schleifmittel sind nahezu alle Anwendungsbereiche vom Entgraten über Schleifen bis hin zum Finishen abgedeckt. Kleinere Stützteller-Durchmesser (25,4 mm und 38,1 mm) sind ideal für die Kanten- und Profilbearbeitung. Farbkodierte Schleifscheiben erleichtern die Auswahl der richtigen Körnung.

**Stützteller mit Schaft für ROLOC™-System****NEU****format**  
professional quality


| Ø<br>mm | Härte      | Schaft-Ø<br>mm | <b>format</b><br>8670<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|---------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 50,8    | mittelhart | 6              | 16,30                      | ...0047         |
| 76,2    | mittelhart | 6              | 21,70                      | ...0037         |

(W877)

**Fiberschleifscheibe für ROLOC™-System, Zirkonkorund****NEU****format**  
professional quality

**Ausführung:** Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn auf schwerem Y-Polyestergewebe, geschlossene Streuung, wasserfest. **Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.).** Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen.

**Anwendung:** Ideal für hohen Materialabtrag und Bearbeitungsgeschwindigkeiten, zum Beispiel Schweißnähte abtragen, Oberflächendefekte verbessern, Kanten verrunden etc.

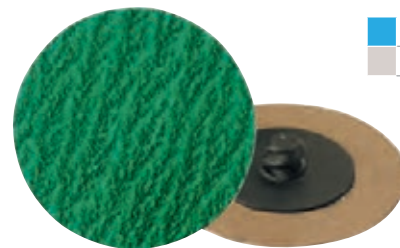

|           |   |
|-----------|---|
| INOX      | ● |
| Aluminium | ● |

| Körnung     |                                   |                 | 40      | 60      | 80      | 120     |     |        |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 8672        | 25000 min <sup>-1</sup> Ø 50,8 mm | <b>format</b> € | 1,14    | 0,98    | 0,95    | 0,87    | 100 | (W877) |
| 8674        | 20000 min <sup>-1</sup> Ø 76,2 mm | <b>format</b> € | 1,83    | 1,56    | 1,46    | 1,40    | 50  | (W877) |
| Bestell-Nr. |                                   |                 | ...0040 | ...0060 | ...0080 | ...0120 | VE  |        |

**Fiberschleifscheibe für ROLOC™-System, Keramik****NEU****format**  
professional quality

**Ausführung:** Kunstharzgebundenes Keramik Korn auf schwerem X-Polyestergewebe, geschlossene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück.

**Anwendung:** Ideal für sehr hohen Materialabtrag im Formen-, Behälter-, Anlagen- und Modellbau sowie in der Luft- und Raumfahrt industrie.



|      |   |
|------|---|
| INOX | ● |
|------|---|

| Körnung     |                                   |                 | 40        | 60        | 80        | 120       |     |        |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
| Stahl       |                                   |                 | empfohlen | empfohlen | empfohlen | empfohlen |     |        |
| Guss        |                                   |                 | empfohlen | empfohlen | empfohlen | empfohlen |     |        |
| 8676        | 25000 min <sup>-1</sup> Ø 50,8 mm | <b>format</b> € | 1,33      | 1,15      | 1,10      | 1,10      | 100 | (W877) |
| 8678        | 20000 min <sup>-1</sup> Ø 76,2 mm | <b>format</b> € | 2,10      | 1,80      | 1,70      | 1,70      | 50  | (W877) |
| Bestell-Nr. |                                   |                 | ...0040   | ...0060   | ...0080   | ...0120   | VE  |        |