

Diamantersparer

Ausführung: Kunststoffhülse komplett gefüllt mit Silicium-Carbid.

Anwendung: Zum wirtschaftlichen Abrichten, Schärfen und Profilieren von Schleifscheiben.

Ø mm	Gesamtlänge mm	8502 €	Bestell- Nr.
25	400	18,70 (W811)	...0005



Schleifscheiben-Abrichter Tetrabor®

Ausführung: Aus reinem, gesintertem Borcarbid. Extrem hohe Härte (ca. 35000 N/mm²) und Abriebfestigkeit ermöglichen ein rationelles Abrichten von Schleifscheiben bis Ø 300 mm. Reit das Schleifkorn nicht aus der Bindung, sondern schneidet es glatt durch.

Hinweis: Das Abrichten nur mit der Kante, nicht mit den Flächen vornehmen.

Bezeichnung	Mae mm	8504 €	Bestell- Nr.
Abrichtstab	75 x 12 x 6	62,60	...0005
Handhalter ohne Abrichtstab	230	44,30 (W811)	...0010



Schleifscheiben-Abrichter

Anwendung: Zum Abrichten zugesetzter Schleifscheiben. Die Schrfrolle mit Handhalter und gehrteter Stahlachse bricht die Krner des verbrauchten Materials aus der Schleifscheibe, in genau der richtigen Menge bis zum perfekten Rundlauf und zur optimalen Griffigkeit der Oberflche.

Rollenbreite x Rollen-Ø mm	Aufnahme mm	8493 Abrichter €	8496 Ersatzrolle €	Bestell- Nr.
12 x 36	8	50,50	19,90	...0005
24 x 55	10	69,40	32,30	...0010
50 x 55	12	97,10 (W811)	50,10 (W811)	...0015




Schleifscheiben-Abrichter Rondor

Ausführung: Stabiler Stahlhandgriff mit kugellagertem Abrichtkreisel aus Silicium-Carbid.

Anwendung: Zum genauen Runddrehen, Profilieren und Schrfen von Werkzeug-schleifscheiben.

fr Schleifschei- ben-Ø bis	Abrichtkreisel-Ø	Aufnahme	8507 Abrichter €	8510 Ersatzkreisel €	Bestell- Nr.
Gre	mm	mm	€	€	
00	200	35	118,00	17,55	...0005
0	250	45	133,50	29,30	...0010
1	300	55	149,00	34,90	...0015
		Kegel mit Schraube			

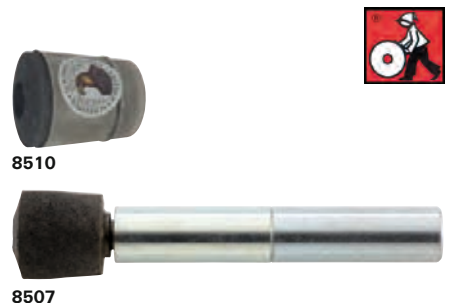

Diamant-Vielkornabrichter

Ausführung: Eingesinterte Diamantkrnung mit hoher Konzentration, ca. 2,5 Karat, Universal-typ, mit Kunststoff-Handgriff.

Diamanteinsatz-Ø mm	Gesamtlänge mm	8531 €	Bestell- Nr.
10	200	80,40 (W859)	...0005



Diamant-Schleifscheiben-Abrichter

Ausführung: Mit ca. 48 gesetzten Einzeldiamanten, ca. 3,5 Karat in 4 Reihen, fest eingebettet in der Arbeitsflche, mit Kunststoff-Handgriff.

Anwendung: Zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand. Fr den Trockeneinsatz geeignet.

8533	Diamanteneinbettung stirnseitig 180°.	8536	Diamanteneinbettung seitlich 90°.	Bestell- Nr.
Abrichtflche mm	Gesamtlänge mm	8533 €	8536 €	
40 x 10	220	119,50 (W859)	119,50 (W859)	...0005

