
Gummikörper für Schleifhülsen

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.

			类	3		
			8380	Bestell-		
Ø x Höhe	max. Drehzahl	VE	zylindrisch	Nr.		
mm	min ⁻¹		€			
10 x 20	44000	5	15,60	1020		
15 x 30	36000	5	15,60	1530		
22 x 20	26000	5	12,95	2220		
30 x 20	19100	5	14,15	3020		
30 x 30	19100	5	15,60	3030		
45 x 30	12700	5	17,90	4530		
60 x 30	9500	5	23,00	6030		
			(W856)			

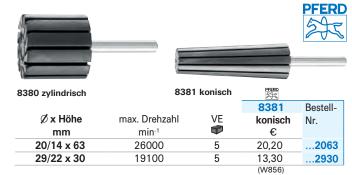

Schleifhülse, Korund

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und besonders hohem Materialabtrag.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.





		PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD 295	PFERD	PFERD	
		8382	8383	8384	8385	8386	8387	8389	Bestell-
Ø x Höhe	VE	K 50 zyl.	K 60 zyl.	K 80 zyl.	K 150 zyl.	K 40 kon.	K 80 kon.	K 150 kon.	Nr.
mm		€	€	€	€	€	€	€	
10 x 20	10	-	0,84	0,77	0,77	-	_	_	1020
15 x 30	10	0,77	_	0,77	0,77	_	_	_	1530
22 x 20	10	0,55	-	0,55	0,55	-	-	_	2220
30 x 20	10	_	0,63	0,63	0,63	-	-	_	3020
30 x 30	10	0,88	-	0,88	0,88	-	-	_	3030
45 x 30	10	1,20	_	1,20	1,20	_	_	_	4530
60 x 30	10	1,50	-	1,50	1,50	-	-	_	6030
20/14 x 63	10	_	_	_	_	2,68	2,68	2,68	2063
29/22 x 30	10	_	_	_	-	2,27	2,27	2,27	2930
		(\M856)	(W856)	(\M856)	(W856)	(\M/856)	(W856)	(\M/856)	

Schleifhülse, Zirkonkorund Z-COOL

Ausführung: Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn (Z), bei Korn 150 Korundkorn (A), mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Zylindrische Form. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs. Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.



		PFERD	PFERD	PFERD	
		8338	8339	8341	Bestell-
Ø x Höhe	VE	K 50	K 80	K 150	Nr.
mm		€	€	€	
15 x 30	10	0,96	0,96	0,96	1530
22 x 20	10	0,63	0,63	0,63	2220
30 x 30	10	1,09	1,09	1,09	3030
45 x 30	10	1,43	1,43	1,43	4530
60 x 30	10	1,80	1,80	1,80	6030
		(W856)	(W856)	(W856)	





Schleifhülse, Zirkonkorund

Ausführung: Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn (Z). Konische Form. Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.



		PFERD 5	PFERD	PFERD PFERD	
		8390	8392	8393	Bestell-
Ø x Höhe	VE	K 50	K 80	K 120	Nr.
mm		€	€	€	
20/14 x 63	10	3,07	3,07	3,07	2063
29/22 x 30	10	2,62	2,62	2,62	2930
		(W856)	(W856)	(W856)	



