

Handhebel-Fettpresse easyFILL

Ausführung: Ähnlich DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartuschen nach DIN 1284. Verarbeitet Fette bis NLGI 3 bis 10 °C. Lieferung mit Panzerschlauch mit Dichtung M10 x 1, 11 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1 und 10 Fettfolgekolben mit Schlauchhalterung und Magnet.


Anwendung: Kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben von ganz allein nach oben. Durch das variable Stroke-Prinzip lässt sich die Fettpresse auch mit minimaler Hebelbewegung leicht bedienen.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe 9/168.
Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582, 9/160.



UPGRADE

für Kartuschen ml	Druckleistung bar	Berstdruck bar	PRESSOL 9550 €	Bestell- Nr.
400	400	900	58,00 (W983)	...0011

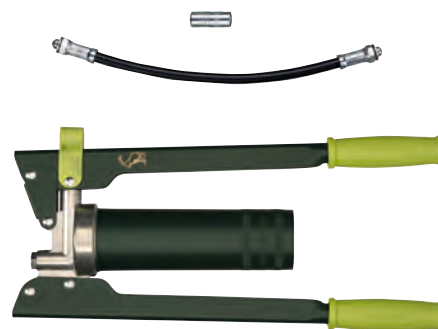

Zubehör für Handhebel-Fettpresse easyFILL

Ausführung	PRESSOL 9550 €	Bestell- Nr.
Fettfolgekolben für 400-g-Kartuschen	0,73	...0405
Adapter für die Befüllung von 400-g-Kartuschen	17,00 (W983)	...0410



9550 0405



9550 0410

Handhebel-Fettpresse

Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über L-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitet Fette bis NLGI 3. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe 9/168.
Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582, 9/160.



UPGRADE

Nenninhalt ml	für Kartuschen g	Druckleistung bar	Berstdruck bar	format 9543 €	Bestell- Nr.
500	400	600	850	33,20 (W982)	...0500



format
professional quality

Handhebel-Fettpresse E500M

NEU

Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Hebel mit Dosierskala. Schubstangenbetätigung erfolgt über D-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung), keine verschleißenden Dichtungen. Kurzhub-Fördersystem erlaubt Schmierungen bei jedem Öffnungswinkel der Presse. Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch M10 x 1, 13 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe Bestell-Nr. 9814 1400 oder Bestell-Nr. 9816 1400, 9/168.
Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582, 9/160.

mato



Nenninhalt ml	für Kartuschen g	Druckleistung bar	Berstdruck bar	mato 9530 €	Bestell- Nr.
500	400	400	800	51,10 (W973)	...0005