

Weichlötgarnitur Classic



Ausführung		Satzinhalt	GCE® 9055	Bestell-Nr.
4-teilig		1 Propan-WeichlötKolben (9065 0010)	€	...0011
		1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)	259,00	
		1 Kleinregler 1,5 bar fest eingestellt (9061 0041)		
		1 Propan-Kleinstflasche, 425 g (9061 0011)		
(W930)				

Propan-Kleinstflasche

Ausführung: Geschweißt, Ventil mit Überdrucksicherung und Verschlusskappe, Anschluss G 3/8" links, selbst nachfüllbar, Standfuß mit Bauartzulassung (§ 14 der Druckgasverordnung, 82 D 168 B), Aufhängehaken.

Hinweis: Diese Propan-Kleinstflasche darf nur mit geeignetem Propan-Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung ausgerüstet werden.

Inhalt	GCE® 9061	Bestell-Nr.
g	€	
425	125,00	...0011
(W930)		



9061 0011

Propan-Regler

Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g.

Ausführung	GCE® 9061	Bestell-Nr.
	€	
Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung	55,00	...0031
Kleinregler, 1,5 bar fest eingestellt	51,90	...0041
(W930)		



9061 0031




9061 0041

Propan-Umfüllstutzen

Ausführung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links.

Anwendung: Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil.

für Flaschen	Anschlussstyp	GCE® 9064	Bestell-Nr.
kg		€	
5-11	Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Führungsstift	30,50	...0011
5-33	Sechskantmutter W 21,8 x 1/14" links	27,40	...0031
(W930)			



9064 0011




9064 0031

Propan-WeichlötKolben

Ausführung: Hammerform, gekröpft, mit Feinregulierspindel. Durch optimal gestalteten Luftdreheschieber lässt sich eine besonders weiche und kleine Flamme einstellen. Mit Windschutz und Kupferstück 350 g.

Gasdruck	Gasverbrauch	Schlauchanschluss	GCE® 9065	Bestell-Nr.
bar	g/h		€	
1,5	max. 65	G 3/8" LH	128,00	...0010
(W930)				

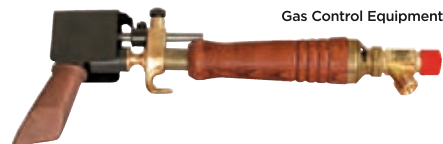

Propan-Handgriff

Ausführung: Gut isolierender, ergonomisch geformter Holzhandgriff mit Feinregulierspindel für Gaseinstellung aus Edelstahl, Luftdreheschieber. Zudem kann die Flammeneinstellung reguliert und der Schlauchanschluss in die jeweilige Position gedreht werden.

Gasdruck	Gasverbrauch	Anschluss für	GCE® 9067	Bestell-Nr.
bar	g/h	Schlauchanschluss Brenneinsätze	€	
1,5	max. 65	G 3/8" LH M15 x 1 innen	63,90	...0011
(W930)				

