

# KERN FCB24K2

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	12000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	6 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Wägebereich [Max]:	24 kg
Wägeeinheiten:	tl (Tw) ffa ozt oz tl (HK) tol g mo lb kg dwt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	4 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	40 g
Zählaufösung:	6000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	5 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US UK EURO CH

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	330 x 400 x 190 mm
Bruttogewicht:	3,438 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,600 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	270 x 323 x 110 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	252 x 228 x 12,5 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	253 x 227 mm


# KERN FCB24K2

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



## Piktogramme

### STANDARD

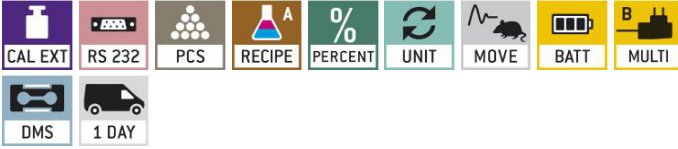

### OPTION

