

**Bandschleifmaschine GRIT GI 100**

Dieser Bandschleifer im Kleinformat eignet sich für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken. Er ist als Tischmaschine verwendbar und modular erweiterbar.

**Produkteigenschaften:**

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z



Leistung	W	1500
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	100 x 1000
Gewicht	kg	28,8
	€/Stück	1203,00 (E028)
Bestell-Nr.		<b>0192 1103</b>

**Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF**

- Ausführung wie vor, jedoch mit 230 V Spannung

€/Stück	1410,50	(E028)
Bestell-Nr.	<b>0192 1095</b>	

**Bandschleifmaschine GRIT GIS 75**

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung – mit ihrem robusten 4-kW-Motor.

**Produkteigenschaften:**

- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifband in Qualität R, Korn 36, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender



Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Gewicht	kg	74
	€/Stück	1735,50 (E028)
Bestell-Nr.		<b>0192 1135</b>

**Bandschleifmaschine GRIT GIS 150**

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Bandbreite von 150 mm

€/Stück	2088,20	(E028)
Bestell-Nr.	<b>0192 1145</b>	


**Bandschleifmaschine GRIT GI 75 2 H**

Diese Bandschleifmaschine lässt sich bei Bedarf ausbauen – durch Zusatzmodule. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor macht Schleifen mit konstanter Drehzahl möglich. Die Drehzahlen eignen sich in optimaler Form für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.

**Produkteigenschaften:**

- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm; K 36, CEE-Stecker 16 A

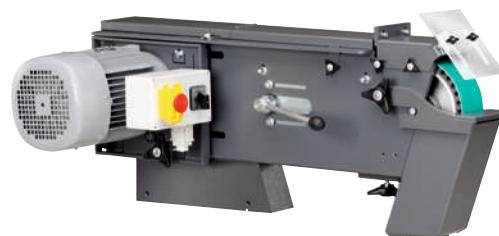

Leistung	W	2600/3100
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min <sup>-1</sup>	0–1500/0–3000
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Gewicht nach EPTA	kg	65
	€/Stück	2125,40 (E028)
Bestell-Nr.		<b>0192 1125</b>

**Bandschleifmaschine GRIT GI 75**

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min<sup>-1</sup>

€/Stück	1949,80	(E028)
Bestell-Nr.	<b>0192 1105</b>	