

### Kettensägefeile, flach

**Ausführung:** DIN 7262, Form F, rechteckig, mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten.

**Anwendung:** Zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten.



Länge mm	Hieb	Querschnitt mm	PFERD	
			6600 €	Bestell- Nr.
150	2	16 x 3	8,50	...0152
200	2	20 x 3,5	11,20	...0202

(W549)



### Mühlsägefeile

**Ausführung:** DIN 7262, Form E, rechteckig, mit Angel, von 2 flachen Seiten und 2 runden Kanten gehauen.

**Anwendung:** Besonders zum Schärfen von größeren Sägen mit Radius am Zahnauslauf geeignet.



Länge mm	Hieb	Querschnitt mm	format	
			6590 €	Bestell- Nr.
250	2	25 x 4,5	13,20	...0250

(W548)



### Entgratfeile

**Ausführung:** Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung.

**Anwendung:** Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.



Länge mm	Hieb	Querschnitt mm	PFERD	
			6604 €	Bestell- Nr.
200	Kreuzhieb	20 x 3,5	16,05	...0200

(W549)



### Weichmetallfeile

**Ausführung:** Angepasst für die Bearbeitung von weichen, schmierenden Werkstoffen. Die Schneidengeometrie verhindert ein Zusetzen der Feile.

**Anwendung:** Zum Entgraten, Anfasen, Schruppen und Schlichten bei Weichmetallen.

**6602** Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen.

**6603** Form E, halbrund, mit Angel und von 2 Seiten gehauen.



Länge mm	Hieb	Querschnitt mm		PFERD		Bestell- Nr.
		6602	6603	6602 €	6603 €	
250	0	25 x 6	25 x 7	20,20	25,70	...0250
300	0	-	30 x 8,5	-	35,30	...0300

(W549) (W549)




### Holzraspel

**Ausführung:** DIN 7263, mit Angel.

**6605** Form A, flachstumpf, rechteckig und auf 3 Seiten gehauen (flache Seite = Raspelhieb, 1 Kante = Feilhieb). Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Anfasen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

**6606** Form C, halbrund und spitz zulaufend sowie auf 2 Seiten gehauen. Zum Bearbeiten von Radien, Anfasen und Feilen von Halbrundprofilen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

**6607** Form E, rund und spitz zulaufend sowie umlaufend gehauen. Zum Bearbeiten von Radien und Feilen von Profilen mit Innenradien.

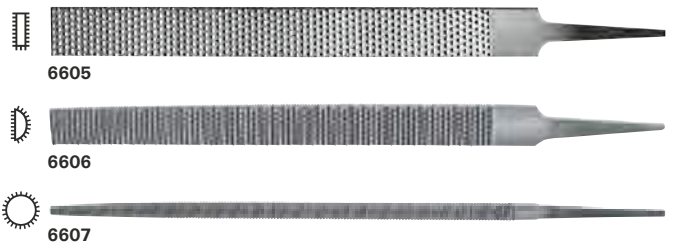

Länge mm	Hieb	Querschnitt mm		format			Bestell- Nr.		
		6605	6606/6607	6605 €	6606 €	6607 €			
200	-	2	-	21 x 7,5	9,5	-	11,05	9,60	...0200
250	1	2	25 x 7,5	25 x 8,5	11,5	12,05	14,65	12,60	...0250
300	-	2	-	30 x 10	-	-	18,95	-	...0300

(W548) (W548) (W548)

