


Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

- **Massive, sichere Ausführung**
Galvanisch verzinkte Zurrketten, Verkürzungshaken mit Sicherung, rot lackierter Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung.
- **Geprüfte Sicherheit**
H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner).
Gemäß DIN EN 12195-3.
Güteklasse 8.
Zurrketten mit UVV-Plakette.

- **Lieferumfang**
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.
Typ 2 (2-teiliges System): Externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

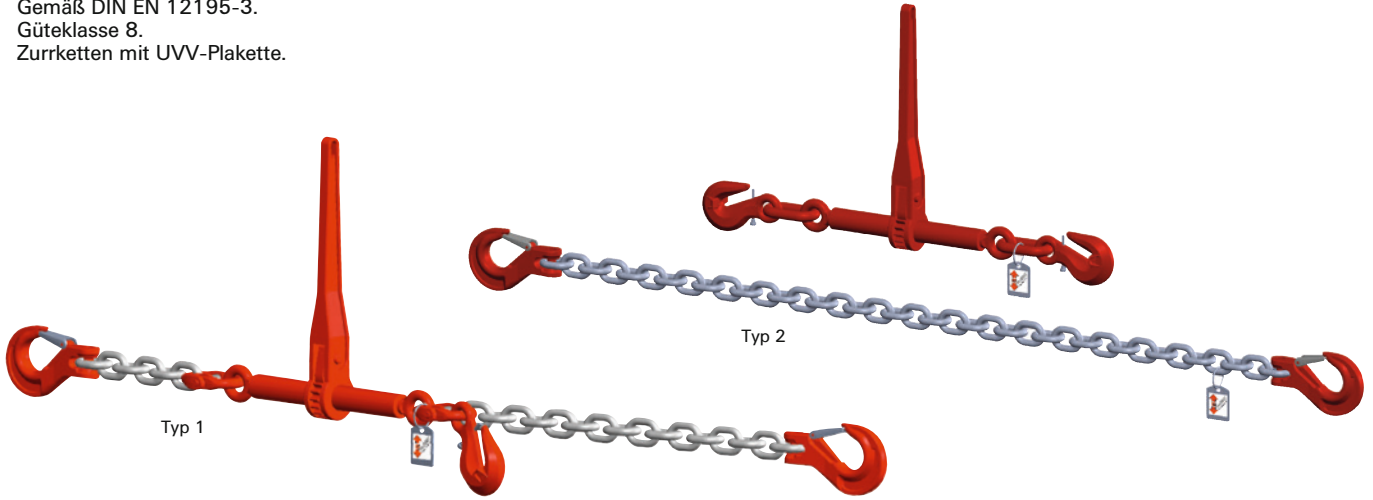


Nenngröße mm	Länge mm	Zulässige Zugkraft daN	Vorspannkraft daN	Typ 1		Mehrpreis je 1000 mm		Typ 2		Mehrpreis je 1000 mm	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
6	1000	2200	550	133,00	3060 2124	14,10	3060 2134	102,50	3060 2129	14,10	3060 2139
8	1000	4000	1000	167,00	3060 2125	22,20	3060 2135	130,00	3060 2130	22,20	3060 2140
10	1000	6300	1575	199,00	3060 2126	26,20	3060 2136	156,50	3060 2131	26,20	3060 2141
13	1000	10000	1500	336,00	3060 2127	52,00	3060 2137	262,00	3060 2132	52,00	3060 2142
16	1000	16000	2400	573,50	3060 2128	75,20	3060 2138	431,50	3060 2133	75,20	3060 2143
				(B456)		(B456)		(B456)		(B456)	

Antirutschmatte

- **Zur Steigerung der Sicherheit und Verbesserung der Standfestigkeit der Ladung**
Gleitreibbeiwert verbessert sich.
Erforderliche Zurrmittel reduzieren sich.
Erforderlicher LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren reduziert sich.
Stärke ca. 8 mm.

TIPP


Weitere Maße auf Anfrage lieferbar!

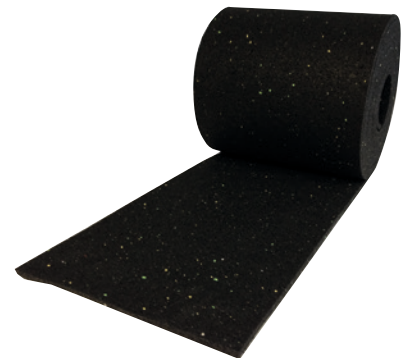

Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Breite cm	Länge m	VE	€/Stück	Bestell-Nr.
Einzelstück	12	0,18	100 Stück	1,17	3060 2765
Rolle	25	5,0	1 Rolle	40,00	3060 2766
Rolle	12	5,0	1 Rolle	32,00	3060 2767
				(B455)	

Praktische Werkzeug-/Transportboxen finden Sie auf 2/189.

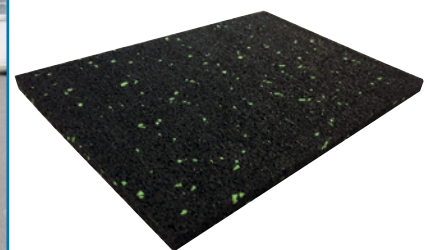

Einzelstück, VE 100 Stück