

CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm


Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich.



ALBRECHT
Präzisions Spannfutter



				ALBRECHT	
Spannbereich d ₁ mm	SK	l ₁ mm	d ₂ mm	3480 €	Bestell- Nr. ...0007
1-16	40*	73	50	305,50	

* Mit Ringnut für automatische Werkzeugspannung. (W318)

CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.


Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit eingebauter Spanschraube.



WTE
MAPAL GROUP



				WTE	
Spannbereich d ₁ mm	SK	d ₂ mm	l ₁ mm	3531 €	Bestell- Nr. ...0002
0,3- 8	40	36	62	325,00	...0002
0,5-13	40	50	83	276,50	...0005
2,5-16	40	57	83	295,00	...0010
0,5-13	50	50	100	309,50	...0015
2,5-16	50	57	105	331,00	...0020

(W325)


CNC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.


Kegelwinkel: AT3
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.



fortis

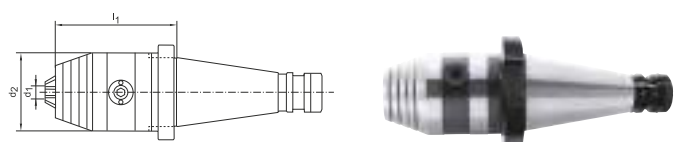

				fortis	
Spannbereich d ₁ mm	SK	d ₂ mm	l ₁ mm	3098 €	Bestell- Nr. ...6969
1,5-16	40	50	95	240,00	...6969

(W052)