

Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber


Ausführung: Mit Feststellschraube. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innennutenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032)  4/21.


4045 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB, im Holzetui. Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolute-System), Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Datenkabel (Bestell-Nr. 4025)  4/18.

4184 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, im Kunststoffkasten.




4045 HELIOS-PREISSER



4184 fortis

Messbereich mm	Messflächen mm		Ablesung mm	Schnabellänge mm	fortis		Bestell- Nr.
	mm	mm			4045 €	4184 €	
10-160	0,9 x 3	0,01 mm (0,0005 Inch)	25	455,50 ◊	-	-	...3535
20-170	1 x 3,5	0,01 mm (0,0005 Inch)	25	-	237,00	-	...0150
20-160	2 x 5	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	512,50 ◊	-	-	...3540
25-200	1 x 5	0,01 mm (0,0005 Inch)	36	-	308,50	-	...0200
26-200	3 x 7	0,01 mm (0,0005 Inch)	60	938,00 ◊	-	-	...3545
				(W410)	(W082)		

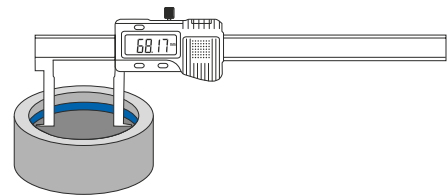

Digital-Außensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.


Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Außennutenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032)  4/21.



fortis

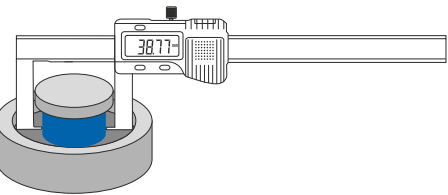

Messbereich mm	Messflächen mm		Ablesung mm	Schnabellänge mm	fortis		Bestell- Nr.
	mm	mm			4186 €	(W082)	
150	1,0 x 5,0	0,01 mm (0,0005 Inch)	33	186,00	-	-	...0150

Digital-Taschenmessschieber mit verstellbarem Messschenkel

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.


Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032)  4/21.



fortis

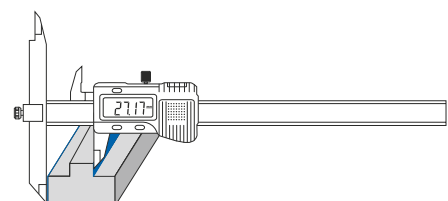

Messbereich mm	Länge verstellbarer Messschenkel mm		Ablesung mm	Schnabellänge mm	fortis		Bestell- Nr.
	mm	mm			4187 €	(W082)	
150	110	0,01 mm (0,0005 Inch)	40-73	198,50	-	-	...0150