
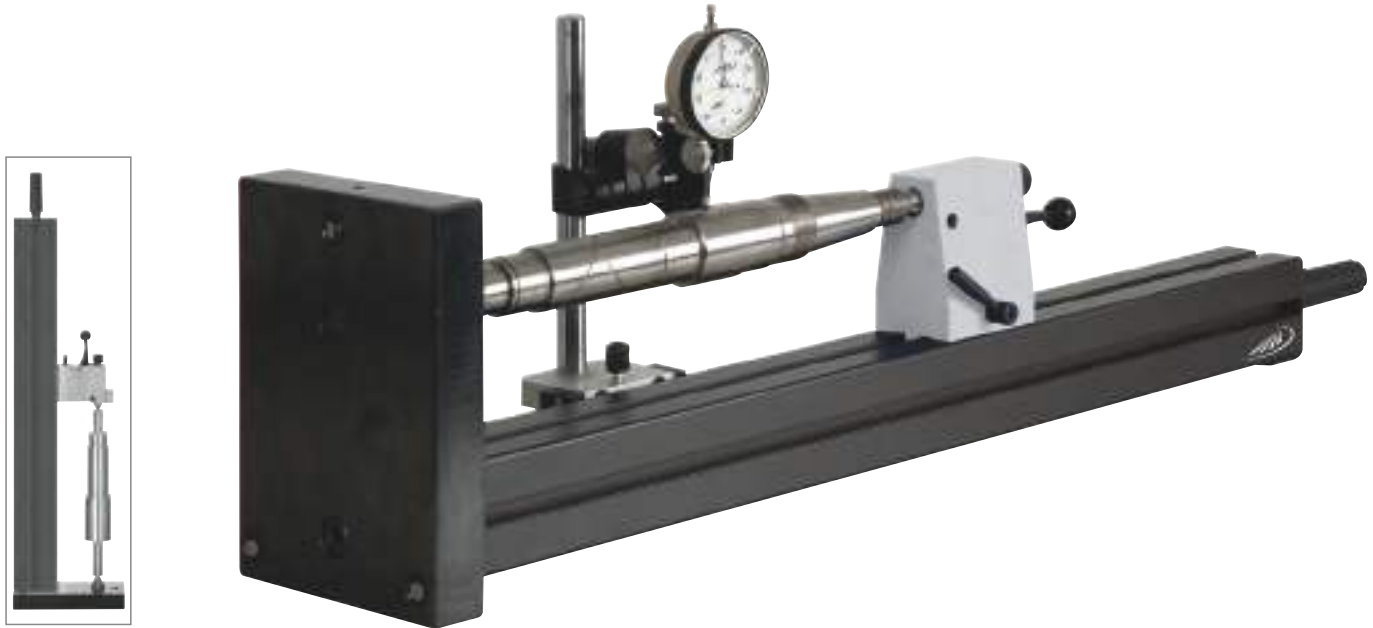


Wellenprüfgerät im Leichtbau, vertikal und horizontal


Ausführung: Vertikalgrundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar. Messbalken aus harteloxiertem Aluminium, Reitstock aus Aluminium. Vertikale und horizontale Ausrichtung. Tragfähigkeit horizontal maximal 15 kg. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf und Rundlauf etc. Für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

Hinweis: Lieferung ohne Messstativ, ohne Messuhr und ohne Führungsschiene. Messuhren finden Sie ab  4/53.



4.4.6H

Spitzen- höhe mm	Spitzen- weite mm	T-Nutbreite mm	Grundplatte mm	 4315 €	Bestell- Nr.
75	550	10,1 + 0,1	200 x 150	1065,00 ◊ (W410)	...0550

Messstativ mit Halter

 4314 €	Bestell- Nr.
86,00 ◊ (W410)	...0010



4314 0010