

Überstieg 60°, stationär

• **Belastbare Industrieausführung**

Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°.
 Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
 Plattformlänge: 460 mm.
 Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform
 montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm).
 Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg,
 Gesamtbelastung 300 kg.

• **Robust und rutschfest**

Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium
 geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
 Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.

• **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**

Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten
 Verbindungselementen serienmäßig.
 Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich (Mehrpreis).

• **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**

Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen
 einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
 Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.


MUNK
 GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



TIPP

• **Weitere Stufenbeläge**

Wie z. B. mit Lochblech oder mit
 Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.

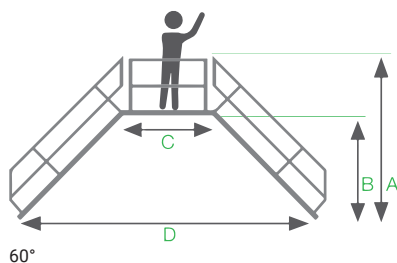

Stufen- anzahl	Gesamt- höhe A mm	lichte Höhe B mm	lichte Platt- formbreite C mm	Aus- ladung D mm	Stufenbreite 600 mm*		Stufenbreite 800 mm**		Stufenbreite 1000 mm***		zweiter Handlauf	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	1955	0,68	741	1,85	1935,00	3065 5607	2063,00	3065 5616	2201,00	3065 5625	753,00	3065 5634
4	2205	0,93	741	2,08	2213,00	3065 5608	2371,00	3065 5617	2539,00	3065 5626	775,00	3065 5635
5	2445	1,17	741	2,34	2459,00	3065 5609	2644,00	3065 5618	2833,00	3065 5627	783,00	3065 5636
6	2690	1,42	741	2,65	2842,00	3065 5610	3055,00	3065 5619	3297,00	3065 5628	899,00	3065 5637
7	2935	1,66	741	2,91	3061,00	3065 5611	3301,00	3065 5620	3570,00	3065 5629	919,00	3065 5638
8	3165	1,89	741	3,18	3371,00	3065 5612	3636,00	3065 5621	3935,00	3065 5630	975,00	3065 5639
9	3395	2,12	741	3,44	3636,00	3065 5613	3928,00	3065 5622	4255,00	3065 5631	1010,00	3065 5640
10	3625	2,35	741	3,71	3888,00	3065 5614	4207,00	3065 5623	4587,00	3065 5632	1032,00	3065 5641
11	3855	2,58	741	3,97	4149,00	3065 5615	4495,00	3065 5624	4877,00	3065 5633	1039,00	3065 5642

(B230)

(B230)

(B230)

(B230)

* Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer. ** Außenbreite 920 mm bei einseitigem Geländer. *** Außenbreite 1120 mm bei einseitigem Geländer.