

Sicherheitskorb für Gabelstapler

- Serienmäßig mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen
TÜV-geprüft, gem. DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).
Stabile Stahlrohrkonstruktion.
- Rutschsichere Plattform
Zulässig für max. 2 Personen.
Verzinkte Werkzeugablage, am Geländer befestigt.
- Abrutschsicherung
Abb. 1 und 2: Mit Einfahrbügeln.
Abb. 3 und 4: Mit durchgehenden Einfahrtaschen und Unterfahrschutz.
Gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen.
- Einstieg
Abb. 1 und 2: über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung.
Abb. 3 und 4: über nach innen öffnende, selbstverriegelnde Tür.
- Oberfläche pulverbeschichtet
Lackiert RAL 2000 gelborange.



4 Aufnahme an der Schmalseite, selbstverriegelnde Tür




1 Aufnahme an der Schmalseite, Sicherungsstange



2 Aufnahme an der Breitseite, Sicherungsstange



3 Aufnahme an der Breitseite, selbst verriegelnde Tür

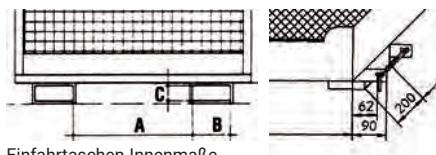

Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	Zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Schmalseite	835x1040x2000	740x 740	A 280 B 200 C 80	240	61	629,00	3010 2663
2	Breitseite	1230x1040x2000	1140x 740	A 600 B 200 C 80	300	78	767,50	3010 3180
3	Breitseite	1200x1040x1990	1200x 800	A 600 B 200 C 80	300	91	846,00	3010 2661
4	Schmalseite	800x1295x1990	800x1200	A 160 B 200 C 80	300	98	1013,00	3010 2662

(B219)