
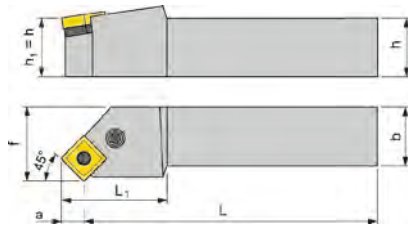


## ISO-Klemmhalter, 45°, PSSNR/L

**format**  
 professional quality

 Abb.: Rechtsausführung  
 Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

| ISO-Bezeichnung | Schaft ■<br>mm | L<br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | f<br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | Ausführung | Wendeschneidplatte | format |             |
|-----------------|----------------|---------|----------------------|---------|----------------------|------------|--------------------|--------|-------------|
|                 |                |         |                      |         |                      |            |                    | 2969   | Bestell-Nr. |
| PSSNR 2020 K12  | 20 x 20        | 125     | 29                   | 25      | 20                   | rechts     | SNMG 1204...       | 74,50  | ...5700     |
| PSSNL 2020 K12  | 20 x 20        | 125     | 29                   | 25      | 20                   | links      | SNMG 1204...       | 74,50  | ...5705     |
| PSSNR 2525 M12  | 25 x 25        | 150     | 29                   | 32      | 25                   | rechts     | SNMG 1204...       | 88,50  | ...5710     |
| PSSNL 2525 M12  | 25 x 25        | 150     | 29                   | 32      | 25                   | links      | SNMG 1204...       | 88,50  | ...5715     |

(W285)

## Ersatzteil

| Ausführung                             | VE   | format |      | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------|------|--------|------|-------------|
|                                        |      | 2969   | 5866 |             |
| Auflageplatte                          | 10 Δ | 10,00  | –    | ...5000     |
| Rohrstift                              | 10 Δ | 5,25   | –    | ...5051     |
| Kniehebel                              | 1    | 11,20  | –    | ...5075     |
| Schraube                               | 10 Δ | 6,95   | –    | ...5063     |
| Schraubendreher, sechskant, 4 x 100 mm | 1    | –      | 3,52 | ...0030     |

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W281)

(W528)



Auflageplatte



Rohrstift



Kniehebel



Spannschraube




Schraubendreher


## ISO-Wendeschneidplatte




F



UNI




M PK



R PK



R PMK



VA

**format**  
 professional quality

| ISO-Bezeichnung | Schneidstoffsorte | Schnittgeschw.<br>Vorschub<br>Schnitttiefe          | P<br>Stahl                      | M<br>Rostfrei                   | K<br>Guss                       | N<br>Alu    | S<br>Superleg.                | H<br>Hart   | VE   | format |             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------|--------|-------------|
|                 |                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |             |                               |             |      | 2968   | Bestell-Nr. |
| SNMG 120404-F   | PMK 9030          | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 160–275<br>0,15–0,34<br>0,5–3   | 95–165<br>0,15–0,26<br>0,5–2,3  | 150–260<br>0,15–0,34<br>0,5–3   | –<br>–<br>– | 30–80<br>0,15–0,2<br>0,5–1,8  | –<br>–<br>– | 10 Δ | 9,10   | ...0553     |
| SNMG 120404     | UNI               | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 125–230<br>0,10–0,30<br>0,5–3,0 | 75–135<br>0,10–0,23<br>0,5–2,3  | 115–215<br>0,10–0,30<br>0,5–3,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>–                   | –<br>–<br>– | 10 Δ | 7,50   | ...0554     |
| SNMG 120408-F   | PMK 9030          | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 185–310<br>0,15–0,35<br>0,8–3   | 110–185<br>0,15–0,26<br>0,8–2,3 | 175–290<br>0,15–0,35<br>0,8–3   | –<br>–<br>– | 35–90<br>0,15–0,21<br>0,8–1,8 | –<br>–<br>– | 10 Δ | 9,10   | ...0559     |
| SNMG 120408     | UNI               | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 135–220<br>0,15–0,45<br>0,8–3,0 | 80–130<br>0,15–0,34<br>0,8–2,3  | 125–205<br>0,15–0,45<br>0,8–3,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>–                   | –<br>–<br>– | 10 Δ | 7,50   | ...0572     |
| SNMG 120408-M   | PK 9015           | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 215–355<br>0,15–0,6<br>0,8–6    | –<br>–<br>–                     | 200–335<br>0,15–0,6<br>0,8–6    | –<br>–<br>– | –<br>–<br>–                   | –<br>–<br>– | 10 Δ | 9,95   | ...0562     |
| SNMG 120408 R   | PK 9015           | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 240–320<br>0,25–0,6<br>2–6      | –<br>–<br>–                     | 225–300<br>0,25–0,6<br>2–6      | –<br>–<br>– | –<br>–<br>–                   | –<br>–<br>– | 10 Δ | 9,95   | ...0568     |
| SNMG 120408 R   | PMK 9030          | v <sub>c</sub> m/min<br>f mm/U<br>a <sub>p</sub> mm | 150–250<br>0,25–0,6<br>2–6      | 90–150<br>0,25–0,45<br>2–4,5    | 140–235<br>0,25–0,6<br>2–6      | –<br>–<br>– | –<br>–<br>–                   | –<br>–<br>– | 10 Δ | 9,55   | ...0571     |

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

(W291,W286)

Fortsetzung nächste Seite