

Höhenmess- und Anreißgerät


Ausführung: Nonius und Skala matt verchromt, Mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbare HM-Anreißnadel. Anreißnadel ab Grundfläche.

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.



4443 Mit kräftigem Fuß und geschliffener Standfläche.

483A Messstange aus rostfreiem Stahl, parallaxfreie Ablesung, Stahlfuß mit Schmutznuten.

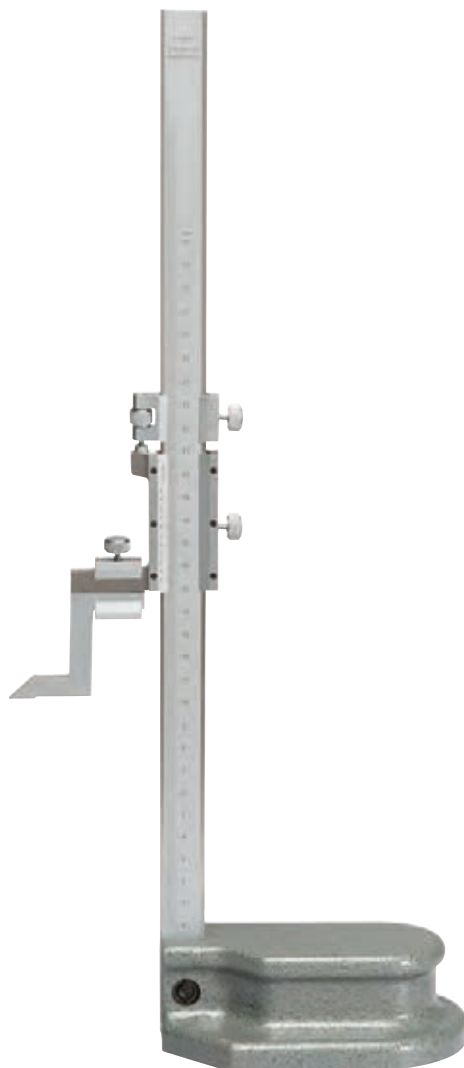

4443 **format**
professional quality



483A **HELIOS-PRESSER**

Messbereich mm	Ablesung mm	format 4443	HELIOS-PRESSER 483A	Bestell- Nr.
		€	€	
300	0,05	183,50	–	...0300
300	0,02	–	461,00 ⁽⁴⁸⁾	...0300
500	0,05	265,00	–	...0500
600	0,02	–	577,00 ⁽⁴⁸⁾	...0600
		(W483)	(W410)	

Ersatz-Anreißnadel mit HM-Spitze

für Messbereich mm	format 4443	Bestell- Nr.
	€	
300	30,40	...0001
500	50,20	...0501
	(W483)	

